



BAETULENN

#ProudWork

TARIFA 2026

HEADQUARTERS – BAETULENN

Desde nuestras oficinas centrales en Europa coordinamos estrategia, innovación y soporte global. Garantizamos eficiencia operativa, atención personalizada y liderazgo tecnológico para ofrecer soluciones energéticas sostenibles que impulsan el futuro de la climatización en todo el mundo.



AEROTHERMAL FACTORY - Shanghái

En nuestra planta de Shanghái desarrollamos sistemas de aerotermia con tecnología avanzada. Fabricamos equipos eficientes y sostenibles, asegurando calidad, rendimiento y compromiso ambiental para satisfacer la creciente demanda de soluciones energéticas inteligentes en mercados internacionales.



Innovamos para un futuro más eficiente

Tecnología que marca la diferencia en HVAC



UHT - Ultra High Temperature

Soluciones diseñadas para alcanzar temperaturas extremas con máxima eficiencia y fiabilidad.



Refrigerantes de última generación: R1234ze + R454c

Comprometidos con la sostenibilidad, incorporamos refrigerantes de bajo GWP para reducir el impacto ambiental sin sacrificar rendimiento.




Equipo Vertical BAETHERM B30

Diseño compacto y optimizado para espacios reducidos, manteniendo la potencia y la eficiencia que nos caracteriza.



Producción instantánea de ACS

ACS instantáneo: sin acumulación de agua, máxima higiene, eficiencia energética y confort inmediato, evitando riesgos bacterianos.



ISO 9001

Lograr la certificación ISO 9001 es un hito importante para las empresas. Refleja un compromiso serio con la calidad y mejora continua, alineando los procesos de negocio con estándares internacionales reconocidos. Poseer este certificado incrementa la confianza de los clientes y proporciona una ventaja competitiva en el mercado.



ISO 14001

La implementación del Certificado ISO 14001 demuestra el compromiso de una empresa con las prácticas ambientales sostenibles. Este estándar ayuda a las organizaciones a minimizar su impacto ambiental, cumplir con la legislación aplicable y lograr objetivos ecológicos.



UPCYCLEA

El Certificado Cradle-to-cradle es un estándar de sostenibilidad que evalúa el impacto ambiental de un producto desde su concepción hasta su disposición final. Este enfoque holístico asegura que los materiales utilizados en la fabricación pueden ser reciclados o reutilizados, minimizando así el desperdicio y fomentando prácticas responsables.



SOLARKEYMARK

El Certificado Solar Keymark es un sello de calidad imprescindible para cualquier producto solar térmico en Europa. Este certificado asegura que el producto cumple con los estándares europeos de rendimiento y seguridad, dándote la confianza de que estás invirtiendo en una tecnología eficiente y confiable.



¿Quién mejor que nosotros conoce tus equipos y sus cuidados?

**Cobertura
nacional**



**Recambios
originales**



**Programa de
Mantenimiento**



**Asesoramiento
pre-venta**



**Ampliación
de garantía**



**Apoyo
telefónico**



933 887 175



baetulenncare@baetulenn.com

Aerotermin ACS

Pág

	BAELUC B10	10
	Aerotermin ACS All-in-One	
	BAELUC B30	12
	Aerotermin ACS All-in-One	

Aerotermin R290

	BAECAL B10	14
	Aerotermin Compacta	
	BAECAL B20	16
	Aerotermin partida inercia y ACS	

Aerotermin R454c

	BAETHERM B30	18
	Bomba de calor de gran capacidad para climatización y ACS	

Aerotermin UHT R1234ze

	BAEHEAT B30	20
	Bomba de calor UHT de gran capacidad para calefacción y ACS	

Bomba de calor R32

	BAECROLL B10	24
	Bomba de calor de gran capacidad para climatización	

Bomba de calor para piscina

	BAEPOOL B10	26
	Bomba de calor para piscinas descarga horizontal	
	BAEPOOL B20	28
	Bomba de calor para piscinas descarga vertical	

Calderas

	BAEDENS B30 SC	32
	Caldera solo calefacción	
	BAEDENS B30 XT	34
	Caldera mixta	
	BAEDENS B30 HC	36
	Caldera de alta potencia	
	BAETOP B10	40
	SAC - Sala Autónoma de Calderas	
	BAETOP B30	44
	SAC - Sala Autónoma de Calderas personalizable	

Solar
Pág

	BAESOL B10	48
	Captador plano	
	BAESOL B20	50
	Captador solar de Tubos de Vacío	

Fotovoltaica

	BAEVOLT B20	54
	Módulo monocristalino	

Acumulación

	BAETANC I B20	58
	Interacumulador vitrificado para sistemas de ACS	
	BAETANC I B30	60
	Interacumulador dúplex para sistemas de ACS	
	BAETANC HP B20	62
	Interacumulador vitrificado de ACS diseñado para aerotermia	
	BAETANC HP B30	64
	Interacumulador dúplex de ACS diseñado para aerotermia	
	BAETANC A B20	66
	Acumulador vitrificado para sistemas de ACS	
	BAETANC A B30	68
	Acumulador dúplex para sistemas de ACS	
	BAETANC E B10	70
	Termo eléctrico con serpentín para sistemas de ACS	
	BAENER I B20	72
	Interacumulador de inercia	
	BAENER A B20	74
	Acumulador de inercia	
	BAENER A B30	76
	Acumulador de inercia dúplex	
	BAENER AC B10	78
	Acumulador de inercia para solo calor	
	BAENER AF B10	80
	Acumulador de inercia para frío/calor	
	BAECLEAN B10	82
	Productor de ACS instantáneo	

Baetulenn Care

Servicios disponibles de pre-venta y post-venta. Precios de los servicios de post-venta	85
---	----

Condiciones de Venta

Condiciones generales de venta de BAETULENN TECHNIK, SL	91
---	----

AEROTHERMIA

**BAELUC B10**

Aerotermia todo-en-una, produce ACS de una forma renovable hasta 60 °C y dispone de apoyo eléctrico auxiliar hasta 70 °C.

Diseño compacto, alta eficiencia, bajo nivel sonoro y fácil instalación convierten a BAEULUC B10 en el sistema de producción de ACS más eficiente, competitivo y versátil del mercado.

- El sistema de aerotermia BAEULUC B10 puede llegar a ahorrar más del 60 % de energía primaria
- En temporada de verano produce aire acondicionado sin coste
- Cuerpo vitrificado de alta calidad para zonas con aguas de alta dureza.
- Gas refrigerante natural R290 para la protección del medio ambiente
- Producción de ACS hasta 43°C exteriores
- Muy bajo nivel sonoro
- Clasificación energética A+
- Posibilidad de ajustar velocidad del ventilador para un mayor alcance

**Características técnicas**

		85	100	120	150	200	250	300
Rango de potencia térmica	W	930	930	930	930	1600	1600	1600
Rango de consumo	W	215	215	215	215	360	360	360
Volumen acumulador	l	85	100	120	150	200	250	300
Clasificación energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Tipo		Mural	Mural	Mural	Mural	Suelo	Suelo	Suelo
Perfil de carga		S	M	M	M	L	L	L
Temperatura máxima	°C	70	70	70	70	70	70	70
Potencia resistencia eléctrica	W	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Diámetro ventilador	mm	190	190	190	190	190	190	190
Presión estática nominal	Pa	20	20	20	20	25	25	25
Potencia acústica	dB(A)	50	50	50	50	52	52	52
Dimensiones								
Ancho	mm	520	520	520	520	650	650	650
Fondo	mm	545	545	545	545	650	650	650
Altura	mm	1145	1235	1375	1585	1525	1735	1945
Peso	kg	57	61	67	76	86	98	110
Conexiones	"	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
Tensión	V/ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50

Precios

	BAELUC B10 100 I / 150 I	BLCSVE085G	BLCSVE100G	BLCSVE120G	BLCSVE150G	REF.
	Equipo de aeroterminia mural	1.642,00 €	1.694,00 €	1.742,00 €	1.765,00 €	EUR
	Válvula de seguridad (6 bar)					
	Documentación y garantía					
	BAELUC B10 200 I / 300 I		BLCCVE200G	BLCCVE250G	BLCCVE300G	REF.
	Equipo de aeroterminia		2.194,00 €	2.371,00 €	2.504,00 €	EUR
	Válvula de seguridad (6 bar)					
	Documentación y garantía					

Accesorios

	RACOR DIELECTRICO 1/2" H-H		RACDE0012D	REF.
	Recomendado dos por unidad de acumulación BAEUC B10 85-100-120-150 I			8,00 € EUR
	RACOR DIELECTRICO 3/4" H-H		RACDE0000D	REF.
	Recomendado dos por unidad de acumulación BAEUC B10 200-300 I			10,00 € EUR
	VASO EXPANSION ACS 8l		VASEX0008D	REF.
	Para combinación con el sistema BAEUC B10 85-100-120-150 I			113,00 € EUR
	VASO EXPANSION ACS 12l		VASEX0012D	REF.
	Para combinación con el sistema BAEUC B10 200 I			120,00 € EUR
	VASO EXPANSION ACS 18l		VASEX0018D	REF.
	Para combinación con el sistema BAEUC B10 300 I			135,00 € EUR
	VÁLVULA REDUCTORA DE Presión 3/4"		VAVRP0000D	REF.
	Necesaria en caso de incremento de presión en el suministro de compañía			113,00 € EUR



BAELUC B30

Aerotermia todo-en-una, produce ACS de una forma renovable hasta 60 °C y con apoyo eléctrico hasta 70 °C.

Su diseño compacto, sus altas prestaciones de hasta 60 °C en bomba de calor y 70 °C con resistencia, lo convierten en un sistema adecuado para los proyectos residenciales y el sector terciario.

- El sistema de producción de BAE LUC B30 puede llegar a ahorrar más del 60 % de energía primaria
- En temporada de verano produce aire acondicionado sin coste
- Cuerpo en DUPLEX 2205 lo hace especialmente idóneo para zonas con aguas difíciles
- Controlador con de 3 modos de funcionamiento y conexión WIFI
- Gas refrigerante natural R290 para la protección del medio ambiente
- En la capacidad de 500 l incluye toma de mano, desagüe y resistencia de 3 kW

OPCIONES

- Posibilidad de ventilador potenciado para VMC
- Serpentín para energías auxiliares



Características técnicas

		160	200	260	500
Rango de potencia térmica	W	1005-1750	1005-1750	1005-1750	3122-3907
Rango de consumo	W	405-500	405-500	405-500	1082-1145
Volumen acumulador	l	160	200	260	500
Clasificación energética		A+	A+	A+	A
Perfil de carga		L	L	XL	XL
SCOP UNE16147 (Clima CÁLIDO)		3,09	3,16	3,55	2,97
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R134A
Temperatura máxima	°C	70	70	70	70
Potencia resistencia eléctrica	W	2000	2000	2000	3000
Caudal aire	m³/h	264-370	264-370	264-370	700
Presión estática disponible	Pa	30-100	30-100	30-100	70
Potencia acústica	dB(A)	53	53	53	57
Dimensiones					
Ancho	mm	584	584	584	708
Fondo	mm	600	600	600	773
Altura	mm	1379	1608	1975	2142
Peso	kg	90	95	105	160
Conexiones	"	3/4	3/4	3/4	1
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios

	BAELUC B30 160 l / 200 l / 260 l / 500 l	BLCCPE160A	BLCCPE200A	BLCCPE260A	BLCDAE500A	REF.
	Equipo de aerotermia	3.068,00 €	3.191,00 €	3.548,00 €	6.683,00 €	EUR
	Válvula de seguridad (6 bar)					
	Documentación y garantía					

Accesorios

	RACOR DIELECTRICO 3/4" H-H	RACDE0000D	REF.
	Recomendado dos por unidad de acumulación	10,00 €	EUR
	RACOR DIELECTRICO 1" H-H	RACDE0001D	REF.
	Recomendado dos por unidad de acumulación 500 l	17,00 €	EUR
	VASO EXPANSIÓN ACS 8l	VASEX0008D	REF.
	Para combinación con el sistema BAELUC B30 160 l	113,00 €	EUR
	VASO EXPANSIÓN ACS 12l	VASEX0012D	REF.
	Para combinación con el sistema BAELUC B30 200 l	120,00 €	EUR
	VASO EXPANSIÓN ACS 18l	VASEX0018D	REF.
	Para combinación con el sistema BAELUC B30 260 l	135,00 €	EUR
	VASO EXPANSIÓN ACS 25l	VASEX0025D	REF.
	Para combinación con el sistema BAELUC B30 500 l	159,00 €	EUR
	VÁLVULA REDUCTORA DE Presión 3/4"	VAVRP0000D	REF.
	Necesaria en caso de incremento de presión	113,00 €	EUR
	SERPENTÍN ADICIONAL	SADOP0000A	REF.
	Serpentín adicional para apoyo auxiliar	400,00 €	EUR



BAECAL B10

Aerotermia compacta aire-agua que produce ACS, climatización y calefacción renovable hasta 75°C de impulsión, y funcionamiento de temperaturas exteriores de hasta -25°C.

Su innovadora arquitectura, el uso de nuevos refrigerantes, sus altas prestaciones y la fácil instalación, hacen de BAECAL B10 el sistema definitivo para la modernización de instalaciones de climatización y ACS, como también de obra nueva.

- Smart Leakage System, sistema para la detección automática de fugas, con paro automático del funcionamiento.
- Incluye intercambiador gas/agua, bomba circuladora, válvula de seguridad, purgador y vaso de expansión.
- Bajo nivel sonoro de hasta 38 dBA, diseño exclusivo de la estructura interna para reducir las vibraciones.
- FULL INVERTER garantiza alta eficiencia y funcionamiento de -25°C a 43°C
- Regulación para la gestión del equipo con pantalla táctil y conexión WIFI
- Prueba de funcionamiento en fríos extremos, puede operar de manera estable a -25°C, manteniendo un alto COP, estabilidad y rendimiento en calefacción.



Características técnicas

		8	14	21
Potencia calorífica / Consumo (AW 7/35)	kW	9,05 / 2,25	15,05 / 3,55	21,55 / 5,55
COP		4,02	4,23	3,88
Potencia frigorífica / Consumo (AW 35/7)	kW	5,71 / 2,35	11,15 / 3,85	17,15 / 7,25
EER		2,44	2,90	2,37
Clasificación energética		A+++	A+++	A+++
SCOP UNE14825 (Clima MEDIO AW 7/35)		4,87	4,85	4,83
Temperatura máxima	°C	75	75	75
Altura bomba de agua	m	5	5	8
Pérdida de carga intercambiador	kPa	20	30	55
Potencia acústica	dB(A)	49	51	56
Dimensiones				
Ancho	mm	442	482	482
Fondo	mm	1185	1285	1185
Altura	mm	805	905	1455
Peso	kg	120	130	190
Conexiones	"	1	1	1 1/4
Tensión	V/ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50

Precios

	BAECAL B10 8/14 kW	BCACPE008G	BCACPE014G	REF.
	Unidad exterior	4.737,00 €	6.175,00 €	EUR
	Controlador			
	BAECAL B10 21 kW		BCACPE021G	REF.
	Unidad exterior		8.696,00 €	EUR
	Controlador			

Accesorios

	DESFANGADOR 1"	DSFMG0001D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	334,00 €	EUR
	DESFANGADOR 1 1/4"	DSFMG0114D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	350,00 €	EUR



BAECAL B20

Aerothermia partida aire-agua que produce ACS, climatización y calefacción renovable hasta 75°C de impulsión, y funcionamiento de temperaturas exteriores de hasta -25°C.

Su innovador sistema de producción ofrece la posibilidad de la producción simultánea de frío y ACS, además sus altas prestaciones y la fácil instalación, hacen de BAECAL B20 la aerothermia definitiva para la modernización de instalaciones de climatización y ACS, como también de obra nueva.

- Smart Leakage System, sistema para la detección automática de fugas, con paro automático del funcionamiento.
- Incluye intercambiador gas/agua, bomba circuladora, válvula de seguridad, purgador y vaso de expansión.
- Bajo nivel sonoro de hasta 38 dBA, diseño exclusivo de la estructura interna para reducir las vibraciones.
- Regulación para la gestión del equipo con pantalla táctil y conexión WIFI
- Unidad interior con producción autónoma de ACS y inercia de 50 l.
- Prueba de funcionamiento en fríos extremos, puede operar de manera estable a -25°C, manteniendo un alto COP, estabilidad y rendimiento en calefacción.



Características técnicas

		8	14	21
Potencia calorífica / Consumo (AW 7/35)	kW	9,05 / 2,25	15,05 / 3,55	21,55 / 5,55
COP		4,02	4,23	3,88
Potencia frigorífica / Consumo (AW 35/7)	kW	5,71 / 2,35	11,15 / 3,85	17,15 / 7,25
EER		2,44	2,90	2,37
Clasificación energética		A+++	A+++	A+++
SCOP UNE14825 (Clima MEDIO AW 7/35)		4,87	4,85	4,83
Temperatura máxima	°C	75	75	75
Altura bomba de agua	m	5	5	8
Potencia acústica	dB(A)	49	51	56
Unidad interior				
Deposito ACS	l		200	
Deposito INERCIA	l		50	
Dimensiones Ud.Exterior				
Ancho	mm	442	482	482
Fondo	mm	1185	1285	1185
Altura	mm	805	905	1455
Peso	kg	120	130	190
Tensión	V/ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50

Precios

	BAECAL B20 8/14kW	BCASPE008G	BCASPE014G	REF.
	Unidad exterior	8.906,00 €	10.324,00 €	EUR
	Unidad interior			
	Controlador			
	BAECAL B20 21 kW		BCASPE021G	REF.
	Unidad exterior		12.809,00 €	EUR
	Unidad interior			
	Controlador			

Accesorios

	DESFANGADOR 1"	DSFMG0001D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	334,00 €	EUR
	DESFANGADOR 1 1/4"	DSFMG0114D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	350,00 €	EUR



BAETHERM B30

La aeroterminia más completa para la descarbonización. Capaz de alcanzar 70 °C de impulsión incluso en condiciones ambientales extremas: desde los inviernos más fríos en países nórdicos hasta el verano, cuando se requiere producción de agua caliente sanitaria (ACS).

- Funciona con gas refrigerante natural R454c, con muy bajo GWP (146), cumpliendo la nueva normativa F-GAS (UE 2024/573).
- Fabricada en acero inoxidable 304, lacado con pintura poliéster resistente a la intemperie, ideal para entornos marinos y húmedos, garantizando máxima durabilidad.
- Incluye control en cascada para hasta 8 unidades (640 kW), combinables según la capacidad requerida, control de válvula para ACS y MODBUS RS485.
- Tecnología FULL INVERTER para alta eficiencia y operación estable en rangos de -25 °C a 48 °C.
- Toda la gama incorpora kit hidráulico completo: bomba circuladora inverter, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Características técnicas

		6	12	16
Pot. Cal. / Con (AW 7/45)	kW	7,20 / 2,19	14,20 / 4,19	17,75 / 5,25
COP		3,29	3,39	3,38
Pot. Frig. / Con (AW 35/7)	kW	6,25 / 1,93	12,33 / 3,84	15,42 / 4,79
EER		3,23	3,21	3,22
Temperatura ext. Calefacción	°C	-25 / 48	-25 / 48	-25 / 48
Temperatura ext. Refrigeración	°C	10 / 48	10 / 48	10 / 48
Temperatura impulsión máx.	°C	70	70	70
Caudal agua	m³/h	1,08	2,13	2,67
Pérdida de carga intercambiador	kPa	40	40	42
Compresores		1	1	1
Potencia acústica	dB(A)	59	59	62
Dimensiones				
Ancho	mm	390	390	430
Fondo	mm	1000	1000	1200
Altura	mm	860	1390	1560
Peso	kg	95	100	120
Conexiones		DN32	DN32	DN32
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios



BAETHERM B30 6 kW	BTHCPE006G				REF.
Unidad básica	4.974,00 €				EUR
Controlador					



BAETHERM B30 12 / 16 kW	BTHCPE012G	BTHCPE016G	REF.	
Unidad básica	6.420,00 €	9.065,00 €	EUR	
Controlador				



BAETHERM B30 16 / 20 / 40 / 80 kW	BTHCPV016G	BTHCPV020G	BTHCPV040G	BTHCPV080G	REF.
Unidad básica	10.740,00 €	14.101,00 €	27.012,00 €	54.405,00 €	EUR
Controlador					

Accesorios

	DESFANGADOR 1"	DSFMG0001D REF.
	Recomendado accesorio por unidad	334,00 € EUR
	DESFANGADOR 1 1/4"	DSFMG0114D REF.
	Recomendado accesorio por unidad	350,00 € EUR

16 (vertical)	20	40	80
17,75 / 5,25	21,30 / 6,28	41,70 / 12,45	82,80 / 25,24
3,38	3,39	3,35	3,28
15,42 / 4,79	18,50 / 5,76	36,30 / 11,63	72,00 / 23,53
3,22	3,21	3,12	3,06
-25 / 48	-25 / 48	-25 / 48	-25 / 48
10 / 48	10 / 48	10 / 48	10 / 48
70	70	70	70
2,67	3,18	6,24	12,38
42	45	55	65
1	1	2	4
62	62	68	72
950	950	950	950
1150	1150	2300	3500
1500	1800	1800	1800
140	235	605	1050
DN32	DN32	DN32	DN50
230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50


MOD-BUS


TUBULAR


IMPULSION


R1234ze


AEROTERMIA


READY


READY


CTE


READY


READY



BAEHEAT B30

Funciona con gas refrigerante natural R1234ze, con muy bajo GWP (6), cumpliendo la nueva normativa F-GAS (UE 2024/573).

Bomba de calor de alta temperatura hasta 95°C y alta capacidad para calefacción, producción de ACS y refrigeración.

El diseño exclusivo del intercambiador tubular, la batería con tratamiento GoldenFinn, el diseño del tubo aleteado con rosca interna y las aletas hidrofílicas, consiguen mejorar la capacidad de intercambio de calor entre el aluminio, las aletas y el aire que fluye.

- Compresor scroll de alta calidad especial para calefacción y ACS
- Diseño especial del circuito frigorífico para altas temperaturas de aspiración y descarga, alta temperatura y presión de condensación del sistema, mayor eficiencia, menor ruido, mayor robustez y mayor vida útil.
- Intercambiador de calor tubular de alta eficiencia, rendimiento hasta 3,6 veces mayor que un intercambiador convencional.
- Material de acero inoxidable 304 para la cubierta lateral del intercambiador tubular y para todos los accesorios exteriores.
- Control cascada para como máximo 16 bombas de calor, se puede combinar libremente según la capacidad requerida.



Características técnicas		15	24	33
Potencia calorífica / Consumo (AW 7/35)	kW	16,23 / 3,69	25,97 / 5,87	35,70 / 8,07
COP		4,40	4,42	4,42
Potencia calorífica / Consumo (AW 7/55)	kW	13,04 / 3,78	20,86 / 6,12	28,69 / 8,42
COP		3,45	3,41	3,41
SCOP UNE16147 (Clima CÁLIDO AW 14/35)		3,42	3,39	3,41
Temperatura máxima	°C	95	95	95
Caudal agua	m³/h	2,58	4,13	5,68
Pérdida de carga intercambiador	kPa	55	60	70
Compresores		1	1	1
Potencia acústica	dB(A)	63	68	68
Dimensiones				
Ancho	mm	760	820	820
Fondo	mm	800	1600	1600
Altura	mm	1100	1600	1600
Peso	kg	150	280	290
Conexiones	"	DN25 (R)	DN40 (R)	DN40 (R)
Tensión	V/ph/Hz	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50

Precios

	BAEHEAT B30 15 kW	BHTHTE015G	REF.
	Unidad básica , Controlador	8.027,00 €	EUR
	BAEHEAT B30 24 / 33 kW	BHTHTE024G	BHTHTE033G REF.
	Unidad básica , Controlador	13.612,00 €	14.721,00 € EUR
	BAEHEAT B30 48 / 65 kW	BHTHTE048G	BHTHTE065G REF.
	Unidad básica , Controlador	26.127,00 €	29.492,00 € EUR
	BAEHEAT B30 95/130 kW	BHTHTE095G	BHTHTE130G REF.
	Unidad básica , Controlador	45.429,00 €	49.256,00 € EUR
	BAEHEAT B30 260 kW		BHTHTE260G REF.
	Unidad básica , Controlador		97.639,00 € EUR
	BAEHEAT B30 390 kW		BHTHTE390G REF.
	Unidad básica , Controlador		146.460,00 € EUR

Accesorios

	DESFANGADOR 1"	DSFMG0001D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	334,00 €	EUR
	DESFANGADOR 1 1/4"	DSFMG0114D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad	350,00 €	EUR

48	65	95	130	260	390
52,27 / 11,81	71,09 / 16,15	103,79 / 23,55	142,19 / 32,40	284,38 / 64,47	426,57 / 96,32
4,42	4,40	4,41	4,39	4,41	4,43
42,00 / 12,32	57,12 / 16,84	83,40 / 24,56	114,25 / 33,78	228,50 / 67,22	342,76 / 100,43
3,41	3,39	3,40	3,38	3,40	3,41
3,39	3,40	3,38	3,38	3,38	3,38
95	95	95	95	95	95
8,26	11,18	16,34	22,36	44,72	67,08
72	72	75	75	85	95
2	2	4	4	8	12
69	70	74	75	105	105
1000	1000	1250	1250	2280	2281
2000	2000	2300	2300	2400	3511
1950	1950	2360	2360	2430	2430
510	610	1250	1280	1990	2990
DN50 (R)	DN65 (R)	DN80 (B)	DN80 (B)	DN150 (B)	DN200 (B)
380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50

BOMBA DE CALOR



BAECROLL B10

Sistema de climatización basado en la bomba de calor, capaz de producir frío y calor, y diseñado para el ámbito comercial, terciario e industrial.

El diseño exclusivo del intercambiador tubular, la batería con tratamiento GoldenFinn, el diseño del tubo aleteado con rosca interna y las aletas hidrofílicas, consiguen mejorar la capacidad de intercambio de calor entre el aluminio, las aletas y el aire que fluye.

- Compresor DC INVERTER de alta calidad especial para climatización
- Su diseño permite la producción de climatización o calefacción para demandas en temperaturas exigentes desde -25°C hasta 48°C en calefacción y desde 10°C hasta 48°C en refrigeración.
- Intercambiador de calor tubular de alta eficiencia, rendimiento hasta 3,6 veces mayor que un intercambiador convencional
- Diseño del circuito hidráulico de mayor diámetro para que el agua fluya sin problemas y la eficiencia energética sea superior.
- Carcasa y chasis fabricada en chapa de acero (304) lacada con pintura poliéster resistente a la intemperie y ambientes extremos (Marinos, húmedos, etc.).
- Control cascada para como máximo 16 bombas de calor, se puede combinar libremente según la capacidad requerida.



Características técnicas

		30	45	70	140
Potencia calorífica / Consumo (AW 7/45)	kW	27,50 / 7,68	42,00 / 11,87	68,00 / 22,40	136,00 / 44,80
COP		3,58	3,54	3,04	3,04
Potencia frigorífica / Consumo (AW 35/7)	kW	26,00 / 8,81	40,00 / 13,65	63,00 / 22,10	126,00 / 44,20
EER		2,95	2,93	2,85	2,85
Temperatura máxima calefacción	°C	60	60	60	60
Temperatura máxima refrigeración	°C	7	7	7	7
Caudal agua	m³/h	4,47	6,88	11,18	22,36
Pérdida de carga intercambiador	kPa	37	43	45	60
Compresores		1	1	1	2
Potencia acústica	dB(A)	62	65	70	78
Dimensiones					
Ancho	mm	820	820	1200	1250
Fondo	mm	1600	1600	1250	2300
Altura	mm	1600	1600	2360	2360
Peso	kg	245	300	650	1250
Conexiones	"	DN32	DN40	DN50	DN80
Tensión	V/ph/Hz	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50

Precios

	BAECROLL B10 30/45 kW	BLLCPE030G	BLLCPE045G	REF.
	Unidad básica , Controlador	8.806,00 €	11.205,00 €	EUR
	BAECROLL B10 70 kW		BLLCPE070G	REF.
	Unidad básica , Controlador		17.264,00 €	EUR
	BAECROLL B10 140 kW		BLLCPE140G	REF.
	Unidad básica , Controlador		32.949,00 €	EUR

Accesorios

	DESFANGADOR 1"	DSFMG0001D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad		334,00 € EUR
	DESFANGADOR 1 1/4"	DSFMG0114D	REF.
	Recomendado accesorio por unidad		350,00 € EUR



WI-FI



R32



40°C



INVERTER



TITANIO



A+



AEROTHERMIA



SG



14825



BAEPOOL B10

Bomba de calor para la climatización de piscinas de una forma renovable hasta 40 °C de impulsión.

Su innovador intercambiador, sus altas prestaciones y la fácil instalación, hacen de BAEPOOL B10 el equipo ideal para la ampliación de temporada de baño en las piscinas exteriores, así como de interiores.

- Carcasa de Plástico ABS, con film ASA, protege el color de la radiación solar.
- Unidad exterior diseñada para intemperie.
- Con la tecnología de flujo de aire CFD, el ventilador de nuevo diseño y la parrilla de salida brindan funcionamiento súper silencioso y muy eficiente.
- FULL INVERTER garantiza alta eficiencia y funcionamiento de -25°C a 43°C
- Controlador de nuevo diseño, con tres modos de funcionamiento, maximiza tu temporada de piscina.
- Gas refrigerante natural R32 con bajo impacto sobre el calentamiento global



Características técnicas

		13	17
Pot. Cal. / Con (AW 26/28)	kW	13,00 / 1,91	17,00 / 2,50
COP		6,80	6,80
Pot. Frig. / Con (AW 35/12)	kW	7,20 / 1,89	9,40 / 2,47
EER		3,80	3,80
Clasificación energética		A	A
Temperatura ext.	°C	-15 / 43	-15 / 43
Temperatura máx.	°C	40	40
Caudal agua	m³/h	4.5	5.5
Per. Carga Int.	kPa	4	5
Volumen aprox. Piscina	m³	30-60	40-80
Potencia acústica	dB(A)	42-53	43-55
Dimensiones			
Ancho	mm	364	364
Fondo	mm	896	896
Altura	mm	642	642
Peso	kg	53	54
Conexiones		PVC50	PVC50
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50

Precios

	BAEPOOL B10 13 / 17 / 21 kW	BPOCRE013G	BPOCRE017G	BPOCRE021G	REF.
	Unidad básica	2.388,00 €	2.653,00 €	2.729,00 €	EUR
	Controlador				
	BAEPOOL B10 28 / 35 kW		BPOCRE028G	BPOCRE035G	REF.
	Unidad básica		3.707,00 €	4.806,00 €	EUR
	Controlador				
Accesorios					
	CAUDALIMETRO			CDLPI0001D	REF.
	Recomendado accesorio para instalación			246,00 €	EUR

21	28	35
21,00 / 3,09	28,00 / 4,12	35,00 / 5,15
6,80	6,80	6,80
11,60 / 3,05	14,90 / 3,92	19,30 / 5,08
3,80	3,80	3,80
A	A	A
-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
40	40	40
6.5	9	12
6	13	15
50-95	80-115	90-170
45-56	47-58	49-59
364	399	399
896	1056	1056
642	737	737
58	88	98
PVC50	PVC50	PVC50
230/1/50	230/1/50	230/1/50



WI-FI



R32



40°C



INVERTER



TITANIO



CLASE ErP



AEROTERMIA



READY



BAEPOOL B20

Bomba de calor para la climatización de piscinas de una forma renovable hasta 40 °C de impulsión.

BAEPOOL B20 es una excelente opción para climatizar piscinas. Su diseño incluye un intercambiador de titanio, lo que garantiza una alta eficiencia en la transferencia de calor. Además, su descarga vertical facilita la instalación en espacios reducidos.

- Intercambiador de calor de titanio de alta eficiencia.
- Descarga vertical para una mejor ubicación en el exterior.
- FULL INVERTER garantiza alta eficiencia y funcionamiento de -25°C a 43°C
- Controlador de nuevo diseño y WIFI, con tres modos de funcionamiento, maximiza tu temporada de piscina.
- Gas refrigerante natural R32 con bajo impacto sobre el calentamiento global



Características técnicas

		7	9	12
Pot. Cal. / Con (AW 26/28)	kW	7,2 / 1,06	9,2 / 1,35	12,5 / 1,84
COP		6,80	6,80	6,80
Pot. Frig. / Con (AW 35/12)	kW	4,2 / 1,11	5,3 / 1,4	7,2 / 1,89
EER		3,80	3,80	3,80
Clasificación energética		A+	A+	A+
Temperatura ext.	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
Temperatura máx.	°C	40	40	40
Caudal agua	m³/h	2,5	3,5	4,5
Volumen aprox. Piscina	m³	12-25	20-40	30-50
Potencia acústica	dB(A)	39-49	40-52	42-53
Dimensiones				
Ancho	mm	530	530	650
Fondo	mm	530	530	650
Altura	mm	640	640	770
Peso	kg	44	46	55
Conexiones		PVC50	PVC50	PVC50
Tensión	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

Precios

	BAEPOOL B20 7 / 9 kW	BPOCDE007G	BPOCDE009G	REF.
	Unidad básica	1.862,00 €	1.973,00 €	EUR
	Controlador			
	BAEPOOL B20 12 / 16 / 21 kW	BPOCDE012G	BPOCDE016G	BPOCDE021G REF.
	Unidad básica	2.531,00 €	2.821,00 €	2.997,00 € EUR
	Controlador			
	BAEPOOL B20 28 / 35 kW	BPOCDE028G	BPOCDE035G	BPOCDE028G BPOCDE035G REF.
	Unidad básica	4.229,00 €	5.146,00 €	4.588,00 € 5.319,00 € EUR
	Controlador			

Accesorios

	CAUDALIMETRO	CDLPI0001D REF.
	Recomendado accesorio para instalación	246,00 € EUR

16	21	28	35	28	35
16,5 / 2,43	21,0 / 3,09	28,0 / 4,12	35,0 / 5,15	28,0 / 3,97	35,0 / 5,15
6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
9,40 / 2,47	11,60 / 3,05	14,9 / 3,92	19,3 / 5,08	14,9 / 3,92	19,3 / 5,08
3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
A+	A+	A+	A+	A+	A+
-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
40	40	40	40	40	40
5,5	6,5	9	12	9	12
40-60	60-100	70-130	90-160	70-130	90-160
43-55	45-56	47-58	49-59	47-58	49-59
650	650	715	715	715	715
650	650	715	715	715	715
770	770	955	955	955	955
57	61	86	92	86	92
PVC50	PVC50	PVC50	PVC50	PVC50	PVC50
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50

CALDERAS



BAEDENS B30 SC

Caldera mural solo calefacción de condensación para la producción de ACS mediante intercambiador y calefacción de la marca BAETULENN.

El amplio rango de modulación 1:9, el intercambiador de altas prestaciones y su alto rendimiento de hasta el 106 % hacen de la BAEDENS B30 una de las mejores calderas del mercado.

- Sonda de temperatura ambiente de serie
- Campo de modulación 1:9
- Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario

OPCIONES

- Termostato WI-FI smart MySPOT



Características técnicas

		24	28	32
Potencia calorífica nominal	kW	23,7	26,4	30,4
Potencia calorífica (80/60)	kW	22,90	25,40	29,40
Rendimiento	%	97	96	97
Potencia calorífica (50/30)	kW	24,9	27,9	32,3
Rendimiento	%	105,1	105,5	106,2
Temperatura máxima	°C	83	83	83
Rango de temperatura	°C	20 - 78	20 - 78	20 - 78
Presión máx.	bar	3	3	3
Presión máx. ACS	bar	6	6	6
Presión disponible ventilador	Pa	130	130	130
Gas		GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP
Dimensiones				
Ancho	mm	315	315	315
Fondo	mm	420	420	420
Altura	mm	750	750	750
Peso	kg	35	36	37
Conexiones	"	3/4	3/4	3/4
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios

	BAEDENS B30 SOLO CALEFACCION 24 / 28 / 32 GN	BDSSCG024B	BDSSCG028B	BDSSCG032B	REF.
	Caldera	2.757,00 €	2.929,00 €	3.022,00 €	EUR
	Soporte fijación				
	BAEDENS B30 SOLO CALEFACCION 24 / 28 / 32 GLP	BDSSCP024B	BDSSCP028B	BDSSCP032B	REF.
	Caldera	2.757,00 €	2.929,00 €	3.022,00 €	EUR
	Soporte fijación				

Accesorios

	CONJUNTO DE VÁLVULERIA CON FILTRO	OKITRUBIO4	REF.
	Llaves para impulsión, retorno de calefacción con filtro y juntas tóricas para BAEDENS B30 SÓLO CALEFACCIÓN		62,00 € EUR
	CRONOTERMOSTATO WIFI	OSPOTAPP02	REF.
	Termostato programable cableado, con programación semanal, pantalla LCD blanca, con conexión WIFI para control desde APP - MYSPOT		531,00 € EUR
	SONDA EXTERIOR	OSONDAES01	REF.
	Para el control de la temperatura de impulsión según temperatura exterior		19,00 € EUR
	KIT COAXIAL Ø 60/100	OCONDASPO0	REF.
	Para instalación a través de pared exterior, incluye conexión de la caldera, codo de 87°, tramo de 0,75 m, embellecedores pared y terminal conducto		75,00 € EUR
	CONECTOR Ø80+80	OKITSDOP08	REF.
	Pieza para conexión en paralelo		32,00 € EUR
	CONECTOR VERT. Ø60/100	OKITATCO00	REF.
	Pieza para conexión coaxial para salida vertical		66,00 € EUR



BAEDENS B30

Caldera mural mixta de condensación para la producción de ACS instantánea y calefacción de la marca BAETULENN.

El amplio rango de modulación 1:9, el intercambiador de altas prestaciones y su alto rendimiento de hasta el 106 % hacen de la BAEDENS B30 una de las mejores calderas del mercado.

- Sonda de temperatura ambiente de serie
- Campo de modulación 1:9
- Condensación incluso en funcionamiento sanitario gracias al intercambiador sanitario de 26 placas aislado térmicamente
- Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario

OPCIONES

- Termostato WI-FI smart MySPOT




Características técnicas

		24	28	32
Potencia calorífica nominal	kW	23,7	26,4	30,4
Potencia calorífica (80/60)	kW	22,90	25,40	29,40
Rendimiento	%	97	96	97
Potencia calorífica (50/30)	kW	24,9	27,9	32,3
Rendimiento	%	105,1	105,5	106,2
Temperatura máxima	°C	83	83	83
Rango de temperatura	°C	20 - 78	20 - 78	20 - 78
Presión máx.	bar	3	3	3
Presión máx. ACS	bar	6	6	6
Presión disponible ventilador	Pa	130	130	130
Gas		GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP
Dimensiones				
Ancho	mm	315	315	315
Fondo	mm	420	420	420
Altura	mm	750	750	750
Peso	kg	35	36	37
Conexiones	"	3/4	3/4	3/4
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios

	BAEDENS B30 MIXTA 24 / 28 / 32 GN	BDSXTG024B	BDSXTG028B	BDSXTG032B	REF.
	Caldera	2.819,00 €	2.967,00 €	3.085,00 €	EUR
	Soporte fijación				
	BAEDENS B30 MIXTA 24 / 28 / 32 GLP	BDSXTP024B	BDSXTP028B	BDSXTP032B	REF.
	Caldera	2.819,00 €	2.967,00 €	3.085,00 €	EUR
	Soporte fijación				

Accesorios

	CONJUNTO DE VÁLVULERIA CON FILTRO	OKITRUBI05	REF.
	Llaves para entrada de agua, impulsión, retorno de calefacción con filtro y juntas tóricas para BAEDENS B30 MIXTA	82,00 €	EUR
	CRONOTERMOSTATO WIFI	OSPOTAPP02	REF.
	Termostato programable cableado, con programación semanal, pantalla LCD blanca, con conexión WIFI para control desde APP - MYSPOT	531,00 €	EUR
	SONDA EXTERIOR	OSONDAES01	REF.
	Para el control de la temperatura de impulsión según temperatura exterior	19,00 €	EUR
	KIT COAXIAL Ø 60/100	OCONDASPO0	REF.
	Para instalación a través de pared exterior, incluye conexión de la caldera, codo de 87°, tramo de 0,75 m, embellecedores pared y terminal conducto	75,00 €	EUR
	CONECTOR Ø80+80	OKITSDOP08	REF.
	Pieza para conexión en paralelo	32,00 €	EUR
	CONECTOR VERT. Ø60/100	OKITATCO00	REF.
	Pieza para conexión coaxial para salida vertical	66,00 €	EUR
	QUELCOM-ACS SOLAR	QLMAS0001E	REF.
	Kit solar combinable para instalación en superficie sin tapa	686,00 €	EUR
	QUELCOM-ACS SOLAR	QLMAS0002E	REF.
	Kit solar combinable para instalación en superficie incluye caja	686,00 €	EUR
	QUELCOM-ACS SOLAR	QLMAS0003E	REF.
	Kit solar combinable para instalación empotrada	768,00 €	EUR

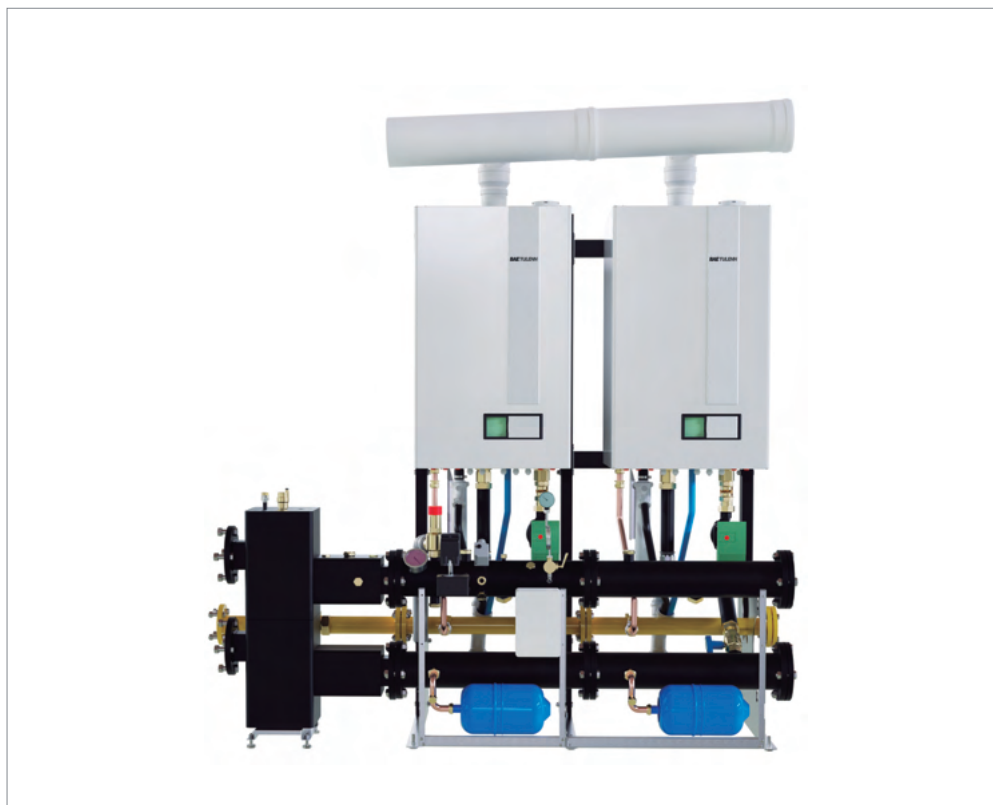


BAEDENS B30 HC

Caldera mural de condensación de gran potencia para la producción centralizada de ACS de grandes consumidores y calefacción.

El amplio rango de modulación 1:10, su escalado de potencia hasta 150 kW, su amplia gama de accesorios y su alto rendimiento de hasta el 109% hacen de BAEDENS B30 una referencia en el mercado.

- Posibilidad de hasta 900 kW con conexión en cascada de hasta 6 unidades con la lógica Master-Slave
- Clase 6 de emisiones de NOx
- Elevados rangos de modulación, hasta 1:10
- Válvula antirretorno humos integrada
- Interfaz de usuario multilingüe
- Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
- Ventilador de combustión a velocidad variable
- Salida alarma o control válvula GLP, entrada para sonda externa, termostato ambiente, sonda acumulador, conexión para bomba solar, bomba instalación
- Gestión entrada modulante 0-10 V
- De serie: Conexiones evacuación humos / aire desdoblado, plantilla de papel, kit instalación a pared, sifón descarga de condensado, tapones de cierre aspiración



Características técnicas

		45	60	85	115	150
Potencia calorífica nominal	kW	45,0	60,0	85,0	115,0	150,0
Potencia calorífica (80/60)	kW	38,50	58,30	77,80	111,30	135,70
Rendimiento	%	97,10	97,10	96,10	96,80	96,90
Potencia calorífica (50/30)	kW	41,5	62,8	84,8	122	148,7
Rendimiento	%	108,2	108,4	108,3	108,6	108,4
Temperatura máxima	°C	85	85	85	85	85
Rango de temperatura	°C	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Presión máx.	bar	3	3	3	3	3
Caudal mínimo	l/h	750	1260	1500	2250	3000
Presión disponible ventilador	Pa	190	150	194	275	290
Gas		GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP
Dimensiones						
Ancho	mm	500	500	500	500	500
Fondo	mm	510	510	510	689	689
Altura	mm	1282	1282	1282	1331	1331
Peso	kg	45	56	75	85	106
Conexiones	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios

	BAEDENS B30 GRAN POTENCIA 45 / 60 / 85 / 115 / 150 GN	BDSHCG045B	BDSHCG060B	BDSHCG085B	BDSHCG115B	BDSHCG150B	REF.
	Caldera	5.273,00 €	6.181,00 €	8.237,00 €	10.232,00 €	11.649,00 €	EUR
	Soporte fijación						

	BAEDENS B30 GRAN POTENCIA 45 / 60 / 85 / 115 / 150 GLP	BDSHCP045B	BDSHCP060B	BDSHCP085B	BDSHCP115B	BDSHCP150B	REF.
	Caldera	5.273,00 €	6.181,00 €	8.237,00 €	10.232,00 €	11.649,00 €	EUR
	Soporte fijación						

Accesorios

	QUELCOM-DENS S	QLMTSE060B	REF.
	Grupo de bombeo para BAEDENS B30 de 45 a 60 kW. Incluye válvula de gas, conexión impulsión retorno, bomba de caldera, llaves de corte con termómetro	1.056,00 €	EUR
	QUELCOM-DENS M	QLMTSE150B	REF.
	Grupo de bombeo para BAEDENS B30 de 85 a 150 kW. Incluye válvula de gas, conexión impulsión retorno, bomba de caldera, llaves de corte con termómetro	1.455,00 €	EUR
	QUELCOM-ALL S SET DE CASCADA	OGRUPIDR05	REF.
	Incluye QUELCOM-DENS S para BAEDENS B30 de 45 a 60 kW completo, colectores de impulsión, retorno y gas	3.121,00 €	EUR
	QUELCOM-ALL M SET DE CASCADA	OGRUPIDR06	REF.
	Incluye QUELCOM-DENS M para BAEDENS B30 de 85 a 150 kW completo, colectores de impulsión, retorno y gas	3.046,00 €	EUR
	SEPARADOR HIDRÁULICO de CASCADA	OSEPIDRA06	REF.
	Separador hidráulico para la cascada de calderas BAEDENS B30. Incluye Sonda de Cascada	1.742,00 €	EUR
	BASTIDOR BÁSICO	OSTRUPOR05	REF.
	Incluye KIT de piezas para el montaje de la caldera en pared o IN-LINE sin pared. Necesario solo uno por cascada	871,00 €	EUR
	BASTIDOR AMPLIACIÓN	OSTRUPOR06	REF.
	Incluye KIT de piezas para el montaje de la caldera en pared o IN-LINE sin pared. Necesario solo uno por cada caldera esclava	653,00 €	EUR
	KIT FINAL CASCADA	OGRUPFLA02	REF.
	Kit de bridas para el final de cascada BAEDENS B30. Necesario solo uno por cascada	261,00 €	EUR
	SEPARADOR HIDRÁULICO HASTA 50 kW	SPHAF020N	REF.
	Para montaje de caldera individual BAEDENS B30 indivual hasta 45 kW. Caudal máximo 2 m³/h. Incluye anclajes y aislamiento	476,00 €	EUR
	SEPARADOR HIDRÁULICO HASTA 70 kW	SPHAF030N	REF.
	Para montaje de caldera individual BAEDENS B30 hasta 60 kW. Caudal máximo 3 m³/h. Incluye anclajes y aislamiento	526,00 €	EUR
	SEPARADOR HIDRÁULICO HASTA 120 kW	SPHAF050N	REF.
	Para montaje de caldera individual BAEDENS B30 hasta 115 kW. Caudal máximo 5 m³/h. Incluye anclajes y aislamiento	598,00 €	EUR
	SEPARADOR HIDRÁULICO HASTA 165 kW	SPHAF080N	REF.
	Para montaje de caldera individual BAEDENS B30 hasta 150 kW. Caudal máximo 8 m³/h. Incluye aislamiento y no Incluye anclajes	679,00 €	EUR

Accesorios

	EQUIPO DE NEUTRALIZACIÓN HASTA 85 kW	OFILNECO03	REF.
	Equipo de neutralización de condensados para calderas BAEDENS B30 hasta 85 kW	344,00 €	EUR
	EQUIPO DE NEUTRALIZACIÓN HASTA 350 kW	OFILNECO01	REF.
	Equipo de neutralización de condensados para calderas BAEDENS B30 hasta 350 kW	294,00 €	EUR
	CONECTOR MOD-BUS	6CABLMOD40	REF.
	Conector y cable para la comunicación MOD-BUS de la calderas BAEDENS B30	29,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 2 BAEDENS B30 90 - 105 -120 - 170 Ø160	SHSHC0020B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de dos calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø160 mm	886,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 2 BAEDENS B30 205 Ø160	SHSHC0021B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de dos calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø160 mm	886,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 2 BAEDENS B30 240 Ø160	SHSHC0022B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de dos calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø160 mm	867,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 3 BAEDENS B30 325 Ø160	SHSHC0030B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de tres calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø160 mm	1.548,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 3 BAEDENS B30 360 - 390 - 420 - 450 Ø200	SHSHC0031B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de tres calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø200 mm	1.565,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 4 BAEDENS B30 Ø200	SHSHC0040B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de cuatro calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø200 mm	2.093,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 5 BAEDENS B30 Ø250	SHSHC0050B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de cinco calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø250 mm	2.574,00 €	EUR
	SET de SALIDA HUMOS para 6 BAEDENS B30 Ø250	SHSHC0060B	REF.
	Set de evacuación de humos para la cascada de seis calderas, incluye colectores, reducciones, tapa de colector con desagüe de condensados diámetro Ø250 mm	3.101,00 €	EUR
	KIT SALIDA BRIDADO COAXIAL Ø 100/150	OATTC0FL00	REF.
	Para salida de evacuación de humos concéntrica	155,00 €	EUR
	KIT SALIDA BRIDADO COAXIAL Ø 80/125	OATTC0FL01	REF.
	Para salida de evacuación de humos concéntrica	138,00 €	EUR



HIDROGENO



CONDENSACIÓN



INOX



1:10



MOD-BUS



BAETOP B10

Sala autónoma de calderas SAC con posibilidad de 1 hasta 6 unidades de calderas murales de condensación de gran potencia para la producción centralizada de ACS de grandes consumidores y calefacción.

El amplio rango de modulación 1:10, su escalado de potencia hasta 900 kW, su versatilidad en instalaciones y su alto rendimiento de hasta el 109% hacen de BAETOP B10 una solución ideal en reposición y nuevos proyectos.

- Estructura autoportante
- Alta calidad de acabados con producción en nuestras fábricas
- Conexión MOD-BUS
- Armario de acero pintado con polvo de poliéster para exterior
- Interfaz de usuario multilingüe
- Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
- Doble control de caudal electrónico del agua de calefacción
- Elevadas relaciones de modulación: para cada módulo hasta 1:10; para generador modular hasta 1:70
- Sistema de gestión cascada integrado
- Posibilidad de instalación en cascada hasta 6 calderas



Características técnicas

		45	60	85	115	150
Potencia calorífica nominal	kW	45,0	60,0	85,0	115,0	150,0
Potencia calorífica (80/60)	kW	38,50	58,30	77,80	111,30	135,70
Rendimiento	%	97,10	97,10	96,10	96,80	96,90
Potencia calorífica (50/30)	kW	41,5	62,8	84,8	122	148,7
Rendimiento	%	108,2	108,4	108,3	108,6	108,4
Temperatura máxima	°C	85	85	85	85	85
Rango de temperatura	°C	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Presión máx.	bar	3	3	3	3	3
Caudal mínimo	l/h	750	1260	1500	2250	3000
Presión disponible ventilador	Pa	190	150	194	275	290
Gas		GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP
Dimensiones						
Ancho	mm	500	500	500	500	500
Fondo	mm	510	510	510	689	689
Altura	mm	1282	1282	1282	1331	1331
Peso	kg	45	56	75	85	106
Conexiones	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios



SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
BAEDENS B30 45	45	90	135	-	-	-	
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR



SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
BAEDENS B30 60	60	120	180	240	-	-	
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR



SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
BAEDENS B30 85	85	170	255	340	425	-	
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR



SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
BAEDENS B30 115	115	230	345	460	575	690	
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR



SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
BAEDENS B30 150	150	300	450	600	750	900	
	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR

BAETOP B10 SEPARADOR HIDRÁULICO

Características técnicas 1 uds		TIPO 45	TIPO 60	TIPO 85	TIPO 115	TIPO 150
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	1261	1261	1261	1261	1261
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	375	380	475	525	675
Características técnicas 2 uds		TIPO 90	TIPO 120	TIPO 170	TIPO 230	TIPO 300
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	1891	1891	1891	1891	1891
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	565	570	665	715	865
Características técnicas 3 uds		TIPO 135	TIPO 180	TIPO 255	TIPO 345	TIPO 450
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	2521	2521	2521	2521	2521
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	755	760	855	905	1055
Características técnicas 4 uds		TIPO 240	TIPO 340	TIPO 460	TIPO 600	
Anchura	mm	2052	2052	2052	2052	
Longitud	mm	3151	3151	3151	3151	
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	
Peso	mm	950	1045	1095	1245	
Características técnicas 5 uds		TIPO 425	TIPO 575	TIPO 750		
Anchura	mm	779	779	779		
Longitud	mm	3781	3781	3781		
Altura	mm	2052	2052	2052		
Peso	mm	1235	1285	1435		
Características técnicas 6 uds		TIPO 690	TIPO 900			
Anchura	mm	779	779			
Longitud	mm	4411	4411			
Altura	mm	2052	2052			
Peso	mm	1475	1625			

BAETOP B10 INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Características técnicas 1 uds		TIPO 45	TIPO 60	TIPO 85	TIPO 115	TIPO 150
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	1734	1734	1734	1734	1734
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	375	380	475	525	675
Características técnicas 2 uds		TIPO 90	TIPO 120	TIPO 170	TIPO 230	TIPO 300
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	2364	2364	2364	2364	2364
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	565	570	665	715	865
Características técnicas 3 uds		TIPO 135	TIPO 180	TIPO 255	TIPO 345	TIPO 450
Anchura	mm	779	779	779	779	779
Longitud	mm	2994	2994	2994	2994	2994
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	2052
Peso	mm	755	760	855	905	1055
Características técnicas 4 uds		TIPO 240	TIPO 340	TIPO 460	TIPO 600	
Anchura	mm	779	779	779	779	
Longitud	mm	3624	3624	3624	3624	
Altura	mm	2052	2052	2052	2052	
Peso	mm	950	1045	1095	1245	
Características técnicas 5 uds		TIPO 425	TIPO 575	TIPO 750		
Anchura	mm	779	779	779		
Longitud	mm	4254	4254	4254		
Altura	mm	2052	2052	2052		
Peso	mm	1235	1285	1435		
Características técnicas 6 uds		TIPO 690	TIPO 900			
Anchura	mm	779	779			
Longitud	mm	4884	4884			
Altura	mm	2052	2052			
Peso	mm	1475	1625			



HIDROGENO



10 AÑOS GARANTÍA



CONFIGURABLE



INOX



1:10



MOD-BUS



CONDENSACIÓN



60601 READY



BAETOP B30

Sala autónoma de calderas SAC configurable con posibilidad de 1 hasta 6 unidades de calderas murales de condensación de gran potencia para la producción centralizada de ACS de grandes consumidores y calefacción.

Su característica principal es la configuración bajo demanda, posibilidad de hibridación con aerotermia, acumulación y solartermia. Esta característica hace de BAETOP B30 un aliado en el diseño de nuevos proyectos y renovaciones importantes.

- Incluye contador de kilocalorías, desconector hidráulico, electroválvula de gas y filtro
- Certificada con UNE60601
- Estructura autoportante
- Alta calidad de acabados con producción en nuestras fábricas
- Pruebas de estanqueidad en fábrica
- Conexión MOD-BUS



Características técnicas

		45	60	85	115	150
Potencia calorífica nominal	kW	45,0	60,0	85,0	115,0	150,0
Potencia calorífica (80/60)	kW	38,50	58,30	77,80	111,30	135,70
Rendimiento	%	97,10	97,10	96,10	96,80	96,90
Potencia calorífica (50/30)	kW	41,5	62,8	84,8	122	148,7
Rendimiento	%	108,2	108,4	108,3	108,6	108,4
Temperatura máxima	°C	85	85	85	85	85
Rango de temperatura	°C	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Presión máx.	bar	3	3	3	3	3
Caudal mínimo	l/h	750	1260	1500	2250	3000
Presión disponible ventilador	Pa	190	150	194	275	290
Gas		GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP	GN / GLP
Dimensiones						
Ancho	mm	500	500	500	500	500
Fondo	mm	510	510	510	689	689
Altura	mm	1282	1282	1282	1331	1331
Peso	kg	45	56	75	85	106
Conexiones	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Tensión	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

Precios

	SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
	BAEDENS B30 45	45	90	135	-	-	-	
		A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR
	SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
	BAEDENS B30 60	60	120	180	240	-	-	
		A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR
	SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
	BAEDENS B30 85	85	170	255	340	425	-	
		A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR
	SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
	BAEDENS B30 115	115	230	345	460	575	690	
		A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR
	SAC CALDERA MURAL	1 UDS	2 UDS	3 UDS	4 UDS	5 UDS	6 UDS	REF.
	BAEDENS B30 150	150	300	450	600	750	900	
		A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	A CONSULTAR	EUR

SOLAR TERMIA



BAESOL B10

Captador plano para instalaciones solares de baja temperatura, indicado para instalaciones de ACS y piscinas.

Sus características técnicas de diseño hacen posible su instalación en posición vertical como en horizontal, facilitando al máximo con esta particularidad la integración arquitectónica del campo solar.

- Alta cobertura solar gracias a las bajas pérdidas térmicas
- Calidad máxima en los acabados debido a su proceso de fabricación robótica.
- Sistema de tubos de unión de fácil ejecución.
- Configuración con selectivo de titanio en el absorbedor y vidrio con bajo contenido en hierro.




Características técnicas

2.6N

Superficie Bruta	m ²	2,52
Superficie de absorción	m ²	2,30
Superficie de apertura	m ²	2,33
Rendimiento óptico	%	0,801
Coefficiente de pérdidas k1	W/(m ² *K)	3,653
Coefficiente de pérdidas k2	W/(m ² *K)	0,010
IAM*		0,96
Capacidad		1,9
Caudal de cálculo	l/m ² h	40-70
Presión máx.	bar	10
Temperatura de estancamiento	°C	199
Dimensiones		
Ancho	mm	85
Fondo	mm	1257
Altura	mm	2006
Peso	kg	34
Conexiones	mm	compresión 22 mm
Vidrio		Solar

Precios

	BAESOL B10 2.6 N V/O	BSLBLS260R	BSLBOS260R	REF.
	Captador plano de 2,6 m2	867,00 €	930,00 €	EUR

Accesorios

	SET ESTRUCTURA 1 BAESOL B10 2.6 45° VERTICAL		ES0431145R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 1 captador plano de montaje vertical		218,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 2 BAESOL B10 2.6 45° VERTICAL		ES0431245R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 2 captador plano de montaje vertical		262,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 3 BAESOL B10 2.6 45° VERTICAL		ES0431345R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 3 captador plano de montaje vertical		479,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 4 BAESOL B10 2.6 45° VERTICAL		ES0431445R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 4 captador plano de montaje vertical		523,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 5 BAESOL B10 2.6 45° VERTICAL		ES0431545R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 5 captador plano de montaje vertical		741,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 1 BAESOL B10 2.6 45° HORIZONTAL		ES0431645R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 1 captador plano de montaje horizontal		149,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 2 BAESOL B10 2.6 45° HORIZONTAL		ES0431745R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 2 captador plano de montaje horizontal		297,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 3 BAESOL B10 2.6 45° HORIZONTAL		ES0431845R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 3 captador plano de montaje horizontal		445,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 4 BAESOL B10 2.6 45° HORIZONTAL		ES0431945R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 4 captador plano de montaje horizontal		593,00 €	EUR
	SET ESTRUCTURA 5 BAESOL B10 2.6 45° HORIZONTAL		ES0432045R	REF.
	Conjunto de perfiles y tornillería fabricado en acero galvanizado para 5 captador plano de montaje horizontal		741,00 €	EUR
	TUBERÍA UNIÓN		CN0130035R	REF.
	Unión para batería entre captadores. 1 unidad por cada dos placas.		60,00 €	EUR
	KIT CONEXIÓN PURGADOR		CN0130037R	REF.
	Kit de conexión formado por tapones, juntas y purgador batería de captadores. Uno por batería solar.		243,00 €	EUR
	KIT CONEXIÓN VAINA PURGADOR		CN0130038R	REF.
	Kit de conexión formado por tapones, juntas, purgador y vaina para sonda para batería de captadores. Uno por campo solar.		278,00 €	EUR
	QUELCOM-SOLAR		ESLDRE033S	REF.
	Grupo de bombeo para máx. 10 BAESOL B20 ó 15 BAESOL B10, incluye bomba circuladora		972,00 €	EUR
	TYFOCOR LS		LQSL0010S	REF.
	Garrafa de líquido solar de 10 l		196,00 €	EUR
	BAESUNIC B30		BSNTDE003S	REF.
	Centralita solar de hasta 3 dif.		769,00 €	EUR



BAESOL B20

Captador de tubos de vacío para instalaciones solares de media temperatura, indicado para usos de calor en condiciones de clima desfavorable.

Sus características técnicas de diseño hacen posible su instalación en posición vertical como en horizontal, facilitando al máximo con esta particularidad la integración arquitectónica del campo solar.

- Eficiente sistema de captación gracias a las bajas pérdidas térmicas
- Elevada integración arquitectónica debido a la posible configuración en horizontal
- Fácil y rápida instalación del captador completamente montado desde fábrica
- El retorno invertido incluido, tercer tubo de conexión, facilita el equilibrado hidráulico sin necesidad de conexiones externas.



Características técnicas

		T15	T21
Número de tubos	m2	15	21
Superficie Bruta	m2	3,42	4,45
Superficie de absorción	m2	3,85	5,39
Superficie de apertura	m2	2,86	4,02
Rendimiento óptico	%	0,642	0,609
Coefficiente de pérdidas k1	W/(m2*k)	0,850	0,690
Coefficiente de pérdidas k2	W/(m2*k)	0,009	0,005
IAM*		1,05	1,14
Capacidad		3,28	3,75
Caudal de cálculo	l/m2 * colector	138	189
Presión máx.	bar	10	10
Temperatura de estancamiento	°C	279	279
Dimensiones			
Ancho	mm	114	114
Fondo	mm	1656	2316
Altura	mm	1921	1921
Peso	kg	58,2	80
Vidrio		Solar	Solar

Precios

	BAESOL B20 T15/T21	BSLTVS015Q	BSLTVS021Q	REF.
	Captador de tubos de vacío de 15 y 21 tubos	2.339,00 €	3.180,00 €	EUR
	Producción de ACS o calefacción			

Accesorios

	BAESOL B20 T15 SOPORTE CUBIERTA INCLINADA TORNILLOS		EST908781Q	REF.
	Conjunto de dos railes y soportes tipo TORNILLOS para tubos de vacío de 15 uds. Necesario uno por colector		247,00 €	EUR
	BAESOL B20 T21 SOPORTE CUBIERTA INCLINADA TORNILLOS		EST908421Q	REF.
	Conjunto de dos railes y soportes tipo TORNILLOS para tubos de vacío de 21 uds. Necesario uno por colector		271,00 €	EUR
	BAESOL B20 T15/T21 CONEXIÓN BASICA		CNX908511Q	REF.
	Set de conexiones para una batería de tubo de vacío T15/T21, incluye tapones, juntas y sonda. Una unidad por batería		58,00 €	EUR
	BAESOL B20 T15/T21 CONEXIÓN AMPLIACIÓN		CNX908531Q	REF.
	Set de conexiones para una batería de tubo de vacío T15/T21, incluye tapones y juntas. Una por cada dos captadores		61,00 €	EUR
	QUELCOM-SOLAR		ESLDRE033S	REF.
	Grupo de bombeo para máx. 10 BAESOL B20 ó 15 BAESOL B10, incluye bomba circuladora.		972,00 €	EUR
	PURGADOR SOLAR		PGRU00022D	REF.
	Para instalaciones solares, necesario uno por batería de colectores		250,00 €	EUR
	TYFOCOR LS		LQSL00010S	REF.
	Garrafa de líquido solar de 10 l		196,00 €	EUR
	BAESUNIC B30		BSNTDE003S	REF.
	Centralita solar de hasta 3 dif.		769,00 €	EUR

FOTOVOLTAICA

12
AÑOS
GARANTÍACTE
CTE**BAEVOLT B20**

Modulo fotovoltaico monocristalino de alta calidad.


Está formado por células de silicio que tienen una estructura cristalina uniforme, lo que les permite aprovechar mejor la radiación solar. Este tipo de módulos son ideales para autoconsumo y para instalaciones terciarias, ya que ofrecen un alto rendimiento, una larga vida útil y una buena resistencia a las condiciones ambientales.

- Garantía de 12 años de producto y 25 años en 80 % de producción
- Certificado: IEC 61730, IEC 61215, UL 61215 i UL 61730
- Homologado CE conforme a la directiva vigente
- Accesorios de montaje para diferentes configuraciones

**Características técnicas****450**

Pmax	W	450
Vca	V	40,69
Imp	V	33,70
Icc	A	14,12
Imp	A	13,36
Rendimiento módulo	%	22,60
Coeficientes de temperatura		(+85°C hasta -40 °C)
Potencia tolerada		+/-3%
Voltaje Máx.	V	1500 DC
Corriente Máx.	A	25
Número de células		108 (6*18)
Tipo de célula		N-Type ABC
Clase protección		Clase II
Vidrio		3,2 mm vidrio templado
Dimensiones		
Ancho	mm	30
Fondo	mm	1134
Altura	mm	1757
Peso	kg	21,5

Precios

	BAEVOLT B20 450 Wp	BVLMSS4500	REF.
	Módulo fotovoltaico monocristalino de 450 Wp	207,00 €	EUR

ACUMULACIÓN

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
ACS

VITRIFICADO

CTE

**BAETANC I B20**

Interacumulador vitrificado, para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS, en combinación con sistemas convencionales.

- Carcasa exterior de PVC y tapas de ABS de alta resistencia según capacidades
- Tanque de almacenamiento de agua de acero laminado en vitrificado DIN 4753-3
- Ánodo de magnesio incluido
- El aislamiento térmico garantiza pérdidas mínimas de calor, manteniendo la temperatura del agua caliente
- Aislamiento térmico de poliuretano ignífugo flexible para los tipos con capacidad de hasta 3000 l
- Poliuretano blando de 100 mm de espesor para los tipos con capacidad que van desde 750 l hasta 1000 l

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior

**Características técnicas**

		160	200	300	400	500	750	1000
Volumen nominal	l	155	191	289	386	452	776	968
Superficie de intercambio	m ²	0,85	0,95	1,48	1,65	2,06	2,69	3,18
Dimensiones								
Diámetro	mm	600	600	600	700	700	990	990
Altura	mm	1035	1230	1760	1655	1900	1770	2100
Peso	kg	68	78	109	127	147	223	264

Características técnicas

		1500	2000	2500	3000
Volumen nominal	l	1500	2000	2500	3000
Superficie de intercambio	m ²	3,5	4,5	5,8	6,6
Dimensiones					
Diámetro	mm	1160	1350	1500	1500
Altura	mm	2369	2272	2162	2562
Peso	kg	360	501	684	764

Precios

	BAETANC I B20 160 - 200 - 300 - 400 l	BTCIV0160U	BTCIV0200U	BTCIV0300U	BTCIV0400U	REF.
	Interacumulador	910,00 €	990,00 €	1.223,00 €	1.467,00 €	EUR
	BAETANC I B20 500 - 750 - 1000 l		BTCIV0500U	BTCIV0750U	BTCIV1000U	REF.
	Interacumulador		1.673,00 €	2.444,00 €	3.208,00 €	EUR
	BAETANC I B20 1500 - 2000 - 2500 - 3000 l	BTCIV1500M	BTCIV2000M	BTCIV2500M	BTCIV3000M	REF.
	Interacumulador	5.513,00 €	7.135,00 €	10.223,00 €	10.884,00 €	EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 160-1000 l	2401000399	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	133,00 €	EUR
	RESISTENCIA 2 kW para depositos de 160-1000 l	2000000130	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 160-1000 l	2000000319	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	155,00 €	EUR
	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 1500-3000 l	RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 1500-3000 l	RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
ACS


 DUPLEX 2205
CTE
CTE**BAETANC I B30**

Interacumulador de acero inoxidable dúplex, para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS, en combinación con sistemas convencionales.

- Carcasa exterior en acabado de acero galvanizado lacado en gris
- Tanque de almacenamiento fabricado en duplex para garantizar una alta durabilidad
- El aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado garantiza pérdidas mínimas de calor
- Preparado para instalación en exterior

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar



Características técnicas		700	1000	1500	2000	2500
Volumen nominal	l	690	1000	1500	2000	2500
Superficie de intercambio	m ²	2,6	3,6	4,2	5	5
Dimensiones						
Diámetro	mm	950	950	1340	1340	1340
Altura	mm	1391	1926	1525	2025	2425
Peso	kg	116	176	295	370	428

Precios

	BAETANC I B30 700 I					BTCGI0700M	REF.
	Interacumulador					4.107,00 €	EUR
	BAETANC I B30 1000 - 1500 - 2000 - 2500 I	BTCGI1000M	BTCGI1500M	BTCGI2000M	BTCGI2500M		REF.
	Interacumulador	6.695,00 €	11.212,00 €	13.073,00 €	14.467,00 €		EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 700-2500 l					RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato					130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 700-2500 l					RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato					147,00 €	EUR



BAETANC HP B20

Interacumulador vitrificado para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS en combinación con sistemas de aerotermia, gracias a su serpentín sobredimensionado.

- Carcasa exterior de PVC y tapas de ABS de alta resistencia
- Tanque de almacenamiento de agua de acero laminado en frío con doble recubrimiento de esmalte interior
- Ánodo magnesio incluido
- El aislamiento térmico garantiza pérdidas mínimas de calor, manteniendo la temperatura del agua caliente
- Aislamiento térmico de poliuretano ecológico expandido para los tipos con capacidad de hasta 1000 l
- Poliuretano blando de 100 mm de espesor para los tipos con capacidad que van desde 750 l hasta 1000 l

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar.
- Montaje exterior



Características técnicas

		160	200	300	400	500	750	1000
Volumen nominal	l	150	181	276	368	429	750	933
Presión máx. servicio	bar	10	10	10	10	10	8	8
Temperatura máxima acumulador	°C	95	95	95	95	95	95	95
Material		Vitrificado DIN 4753-3						
Intercambiadores		1	1	1	1	1	1	1
Superficie de intercambio	m²	1,80	2,62	3,77	4,76	6,00	6,55	8,20
Volumen	l	9	13	18	23	29	43	54
Potencia intercambiador	kW	43	63	90	114	144	157	197
Caudal primario	l/h	1059	1545	2223	2807	3538	3863	4836
Pérdida ΔT 45 K	kWh/24h	1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	3,2	3,5
Dimensiones								
Diámetro	mm	600	600	600	700	700	990	990
Altura	mm	1035	1230	1760	1655	1900	1770	2100
Peso	kg	87	105	151	179	211	277	342

Precios

	BAETANC HP B20 160 - 200 - 300 - 400 l	BTCHV0160U	BTCHV0200U	BTCHV0300U	BTCHV0400U	REF.
	Interacumulador	1.123,00 €	1.233,00 €	1.520,00 €	1.843,00 €	EUR
	Producción de ACS					
	Combinación con aerotermia					
	BAETANC HP B20 500 - 750 - 1000 l		BTCHV0500U	BTCHV0750U	BTCHV1000U	REF.
	Interacumulador		2.110,00 €	2.920,00 €	3.759,00 €	EUR
	Producción de ACS					
	Combinación con aerotermia					

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 160-1000 l	2401000399	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	133,00 €	EUR
	RESISTENCIA 2 kW para depositos de 160-1000 l	2000000130	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 160-1000 l	2000000319	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	155,00 €	EUR

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
ACS

 DUPLEX
ErP
READY**BAETANC HP B30**

Interacumulador de acero inoxidable dúplex para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS en combinación con sistemas de aerotermia, gracias a su serpentín sobredimensionado.

- Carcasa exterior en acabado de acero galvanizado lacado en gris
- Tanque de almacenamiento fabricado en duplex para garantizar una alta durabilidad
- El aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado garantiza pérdidas mínimas de calor
- Preparado para instalación en exterior

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar

**Características técnicas**

		150	150	200	300	500
Volumen nominal	l	150	150	190	280	480
Superficie de intercambio	m²	1,8	1,8	2,4	3,00	5,00
Dimensiones						
Diámetro	mm	560	560	560	560	760
Altura	mm	1114	1138	1357	1857	1958
Peso	kg	36	36	42	55	85

Características técnicas		700	1000	1500	2000	2500
Volumen nominal	l	690	1000	1500	2000	2500
Superficie de intercambio	m²	6	6,6	8,4	9,00	9,00
Dimensiones						
Diámetro	mm	950	950	1340	1340	1340
Altura	mm	1391	1926	1525	2025	2425
Peso	kg	127	189	319	389	447

Precios

	BAETANC HP B30 150 - 200 - 300 - 500 l	BTCWH0150M	BTCGH0200M	BTCGH0300M	BTCGH0500M	REF.
	Interacumulador	1.899,00 €	1936,00 €	2.106,00 €	2.473,00 €	EUR

	BAETANC HP B30 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 l	BTCGH0700M	BTCGH1000M	BTCGH1500M	BTCGH2000M	BTCGH2500M	REF.
	Interacumulador	6.345,00 €	8.450,00 €	14.299,00 €	17.051,00 €	18.647,00 €	EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 1500-3000 I	RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 1500-3000 I	RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
ACS

VITRIFICADO

CTE

**BAETANC A B20**

Acumulador, para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS, en combinación con intercambiadores externos.

- Carcasa exterior de PVC y tapas de ABS de alta resistencia según capacidades
- Tanque de almacenamiento de agua de acero laminado en vitrificado DIN 4753-3
- Ánodo de magnesio incluido
- El aislamiento térmico garantiza pérdidas mínimas de calor, manteniendo la temperatura del agua caliente
- Aislamiento térmico de poliuretano ignífugo flexible para los tipos con capacidad de hasta 3000 l
- Poliuretano blando de 100 mm de espesor para los tipos con capacidad que van desde 750 l hasta 1000 l

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior

**Características técnicas**

		160	200	300	400	500	750	1000
Volumen nominal	l	155	191	289	386	452	776	968
Presión máx. servicio	bar	10	10	10	10	10	8	8
Dimensiones								
Diámetro	mm	600	600	600	700	700	990	990
Altura	mm	1035	1230	1760	1655	1900	1770	2100
Peso	kg	68	78	109	127	147	223	264

Características técnicas

		1500	2000	2500	3000
Volumen nominal	l	1500	2000	2500	3000
Presión máx. servicio	bar	10	10	10	10
Dimensiones					
Diámetro	mm	1160	1350	1500	1500
Altura	mm	2369	2272	2162	2562
Peso	kg	295	415	545	617

Precios

	BAETANC A B20 160 - 200 - 300 - 400 l	BTCAV0160U	BTCAV0200U	BTCAV0300U	BTCAV0400U	REF.
	Acumulador	910,00 €	989,00 €	1.183,00 €	1.397,00 €	EUR
						EUR
	BAETANC A B20 500 - 750 - 1000 l		BTCAV0500U	BTCAV0750U	BTCAV1000U	REF.
	Acumulador		1.554,00 €	2.228,00 €	2.854,00 €	EUR
	BAETANC A B20 1500 - 2000 - 2500 - 3000 l	BTCVA1500M	BTCVA2000M	BTCVA2500M	BTCVA3000M	REF.
	Acumulador	4.836,00 €	6.146,00 €	7.034,00 €	8.390,00 €	EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 160-1000 l	2401000399	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	133,00 €	EUR
	RESISTENCIA 2 kW para depositos de 160-1000 l	2000000130	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 160-1000 l	2000000319	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	155,00 €	EUR
	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 1500-3000 l	RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 1500-3000 l	RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
ACS

 DUPLEX
CTE
CTE**BAETANC A B30**

Acumulador de acero inoxidable dúplex para uso de ACS en varios tamaños, los tanques de circulación forzada sirven para numerosas aplicaciones.

Equipo especialmente diseñado para producción de ACS, en combinación con intercambiadores externos.

- Carcasa exterior en acabado de acero galvanizado lacado en gris
- Tanque de almacenamiento fabricado en dúplex para garantizar una alta durabilidad
- El aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado garantiza pérdidas mínimas de calor
- Preparado para instalación en exterior

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar

**Características técnicas**

		700	1000	1500	2000	2500
Volumen nominal	l	690	1000	1500	2000	2500
Presión máx. servicio	bar	8	8	8	8	8
Dimensiones						
Diámetro	mm	950	950	1340	1340	1340
Altura	mm	1391	1926	1525	2025	2425
Peso	kg	110	168	285	358	416

Precios

	BAETANC A B30 700 I	BTCGA0700M				REF.
	Interacumulador	3.457,00 €				EUR
	BAETANC A B30 1000 - 1500 - 2000 - 2500 I	BTCGA1000M	BTCGA1500M	BTCGA2000M	BTCGA2500M	REF.
	Interacumulador	6.159,00 €	10.592,00 €	12.065,00 €	13.485,00 €	EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 700-2500 l	RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 700-2500 l	RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR

60°C

ACS



VITRIFICADO

A

CLASE ErP



SOLAR TERMIA

ErP

READY

CTE

CTE



BAETANC E B10

Interacumulador eléctrico de ACS en varios tamaños, para energía auxiliar distribuida.

Estos equipos cuentan con un serpentín interno que se conecta al circuito de energía renovable y un módulo superior que integra los elementos de control y seguridad. De esta forma, se garantiza un óptimo funcionamiento y fiabilidad del sistema renovable.

- Cuerpo fabricado en acero laminado en frío con serpentín inoxidable.
- El aislamiento térmico de polieuretano extendido garantiza pérdidas mínimas de calor
- Fácil instalación gracias a su diseño Plug&Play
- Protección catódica mediante ánodos de magnesio



Características técnicas		60	80	100	120	150	200
Volumen nominal	l	60	80	100	120	150	200
Presión máx. servicio	bar	10	10	10	10	10	10
Temperatura máxima acumulador	°C	90	90	90	90	90	90
Material	Acero laminado en frío						
Intercambiador (Serpentín)							
Superficie de intercambio	m²	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50
Material	Inoxidable 316 L Corrugado DN25						
Presión máx. servicio	bar	3					
Dimensiones							
Diámetro	mm	430	430	430	430	560	560
Altura	mm	690	840	990	1190	1070	1280
Peso	kg	23	24	29	34	55	66

Precios

	BAETANC E B10 60 - 80 - 100 I	BTCEM060U	BTCEM080U	BTCEM100U	REF.
	Interacumulador eléctrico	393,00 €	420,00 €	498,00 €	EUR
	Producción de ACS				
	Combinación con energía auxiliar				
	BAETANC E B10 120 - 150 - 200 I	BTCEM120U	BTCEM150U	BTCEM200U	REF.
	Interacumulador eléctrico	579,00 €	829,00 €	904,00 €	EUR
	Producción de ACS				
	Combinación con energía auxiliar				

95°C
INERCI AACERO AL
CARBONOSG
READYErP
READY

CTE

**BAENER I B20**

Interacumulador de inercia para uso en climatización y/o calefacción en varios tamaños, los tanques de inercia sirven para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción.

Un acumulador de inercia almacena agua técnica producida por una fuente de energía, como una caldera, una caldera de biomasa o un sistema de aerotermia. El acumulador de agua permite aprovechar el volumen de energía generado. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo.

- Aislamiento térmico: que minimiza las pérdidas de calor, manteniendo la temperatura del agua caliente:
- Poliuretano expandido ecológicamente seguro
- Aislamiento flexible extraíble de 70 mm de espesor según capacidades
- Carcasa externa de PVC especial para una excelente estética según capacidades

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior



Características técnicas		160	200	300	400	500	700	800	1000
Volumen nominal	l	160	200	300	400	500	700	800	1000
Superficie de intercambio	m ²	0,90	0,90	1,44	1,44	2,24	2,24	2,73	3,89
Dimensiones									
Diámetro	mm	600	600	600	750	750	850	850	1050
Altura	mm	1040	1390	1640	1446	1696	1752	2002	1840
Peso	kg	85	90	117	132	160	179	213	291

Precios

	BAENER I B20 160 - 200 - 300 - 400 l	BNRIC0160U	BNRIC0200U	BNRIC0300U	BNRIC0400U	REF.
	Interacumulador de inerica	791,00 €	847,00 €	1.044,00 €	1.224,00 €	EUR
	BAENER I B20 500 - 800 - 1000 l	BNRIC0500U	BNRIC0800U	BNRIC1000U		REF.
	Interacumulador de inerica	1.438,00 €	1.941,00 €	2.301,00 €		EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 160-1000 l	2401000399	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	133,00 €	EUR
	RESISTENCIA 2 kW para depositos de 160-1000 l	2000000130	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 160-1000 l	2000000319	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	155,00 €	EUR



BAENER A B20

Acumulador de inercia para uso en climatización y/o calefacción en varios tamaños, los tanques de inercia sirven para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción.

Un acumulador de inercia almacena agua técnica producida por una fuente de energía, como una caldera, una caldera de biomasa o un sistema de aerotermia. El acumulador de agua permite aprovechar el volumen de energía generado. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo.

- Aislamiento térmico: que minimiza las pérdidas de calor, manteniendo la temperatura del agua caliente:
- Poliuretano expandido ecológicamente seguro
- Aislamiento flexible extraíble de 70 mm de espesor según capacidades
- Carcasa externa de PVC especial para una excelente estética según capacidades

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior



Características técnicas		25	40	50	80	100	120	160	200	300
Volumen nominal	l	25	40	50	80	100	120	160	200	300
Presión máx. servicio	bar	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Temperatura máxima	°C	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dimensiones										
Diámetro	mm	430	430	430	490	490	490	600	600	600
Altura	mm	455	555	755	827	967	1119	1035	1230	1760
Peso	kg	11	12	15	20	22	24	42	48	63

Precios

	BAENER A B20 25 - 40 - 50 - 80 l	BNRAC0025U	BNRAC0040U	BNRAC0050U	BNRAC0080U	REF.
	Acumulador de inercia	244,00 €	268,00 €	320,00 €	402,00 €	EUR
	BAENER A B20 100 - 120 - 160 l		BNRAC0100U	BNRAC0120U	BNRAC0160U	REF.
	Acumulador de inercia		467,00 €	536,00 €	704,00 €	EUR
	BAENER A B20 200 - 300 l			BNRAC0200U	BNRAC0300U	REF.
	Acumulador de inercia			780,00 €	965,00 €	EUR

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 160-300 l	2401000399	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	133,00 €	EUR
	RESISTENCIA 2 kW para depositos de 160-300 l	2000000130	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 160-300 l	2000000319	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	155,00 €	EUR

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
INERCIA

 DUPLEX
ErP
READYCTE
CTE**BAENER A B30**

Acumulador de inercia de acero inoxidable dúplex para uso de calefacción y refrigeración en varios tamaños, los tanques de inercia sirven para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción.

Un acumulador de inercia almacena agua técnica producida por una fuente de energía, como una caldera, una caldera de biomasa o un sistema de aerotermia. El acumulador de agua permite aprovechar el volumen de energía generado. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo.

- Aislamiento térmico rígido: que minimiza las pérdidas de calor
- Preparados para instalación en exterior
- Carcasa externa de acero galvanizado lacado en gris

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar

**Características técnicas**

		30	60	100
Volumen nominal	l	30	60	100
Presión máx. servicio	bar	100	100	100
Temperatura máxima	°C	6	6	6
Dimensiones				
Diámetro	mm	310	310	540
Altura	mm	674	1209	777
Peso	kg	13,5	18	27

Precios

	BAENER A B30 30 - 60 I	BNRDA0030M BNRDA0060M REF.				
	Acumulador de inercia	557,00 € 676,00 € EUR				
	BAENER A B30 100 - 150 - 200 - 300 - 500 I	BNRDA0100M	BNRDA0150M	BNRDA0200M	BNRDA0300M	BNRDA0500M REF.
	Acumulador de inercia	1.049,00 €	1.378,00 €	1.557,00 €	1.832,00 €	2.625,00 € EUR
	BAENER A B30 700 - 1000 I	BNRDA0700M BNRDA1000M REF.				
	Acumulador de inercia	3.545,00 € 4.614,00 € EUR				
	BAENER A B30 1500 - 2000 - 2500 I	BNRDA1500M BNRDA2000M BNRDA2500M REF.				
	Acumulador de inercia	7.755,00 € 8.749,00 € 9.625,00 € EUR				

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 1000-2500 l	RSTKPE015M REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 € EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 1000-2500 l	RSTKPE030M REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 € EUR

150	200	300	500	700	1000	1500	2000	2500
150	200	300	500	700	1000	1500	2000	2500
100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	6	6	6	6	6	6	6	6
540	540	540	700	950	950	1340	1340	1340
1047	1327	1827	1919	1383	1883	1512	2012	2462
30	39	51	72	60	97	105	181	261

5
AÑOS
GARANTÍA

95°C
INERCIA

ACERO AL
CARBONO

ErP
READY

CTE



BAENER AC B10

Acumulador de inercia para uso solo calor en varios tamaños, los tanques de inercia sirven para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción.

Un acumulador de inercia almacena agua técnica producida por una fuente de energía, como una caldera, una caldera de biomasa o un sistema de aerotermia. El acumulador de agua permite aprovechar el volumen de energía generado. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo.

- Aislamiento térmico: que minimiza las pérdidas de calor
- Poliuretano rígido hasta 500 l y flexible en resto de capacidades
- Carcasa externa de PVC rígido no desmontable hasta 500 l. y sky desmontable hasta 5000 l.

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior



Características técnicas		500	800	1000
Volumen nominal	l	500	800	1000
Presión máx. servicio	bar	3	3	3
Temperatura máxima	°C	95	95	95
Dimensiones				
Diámetro	mm	750	990	990
Altura	mm	1630	1760	2090
Peso	kg	62	98	115

Precios

	BAENER AC B10 500 - 800 l		BNRSC0500N	BNRSC0800N	REF.	
	Acumulador de inercia		1.251,00 €	1.628,00 €	EUR	
	BAENER AC B10 1000 - 1500 - 2000 l	BNRSC1000N	BNRSC1500N	BNRSC2000N	REF.	
	Acumulador de inercia	1.773,00 €	2.563,00 €	3.205,00 €	EUR	
	BAENER AC B10 2500 - 3000 - 4000 - 5000 l	BNRSC2500N	BNRSC3000N	BNRSC4000N	BNRSC5000N	REF.
	Acumulador de inercia	3.982,00 €	4.498,00 €	6.050,00 €	6.936,00 €	EUR

1500	2000	2500	3000	4000	5000
1500	2000	2500	3000	4000	5000
3	3	3	3	3	3
95	95	95	95	95	95
1200	1300	1400	1450	1600	1800
2200	2420	2500	2700	2880	2950
165	224	250	283	427	503

5
AÑOS
GARANTÍA95°C
INERCIÁ-10°C
INERCIÁACERO AL
CARBONOErP
READYCTE
CTE**BAENER AF B10**

Acumulador de inercia para uso en frío y en calor en varios tamaños, los tanques de inercia sirven para mejorar el rendimiento de los sistemas de producción.

Un acumulador de inercia almacena agua técnica producida por una fuente de energía, como una caldera, una caldera de biomasa o un sistema de aerotermia. El acumulador de agua permite aprovechar el volumen de energía generado. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y se reduce el consumo.

- Aislamiento térmico: que minimiza las pérdidas de calor y barrera anticondensación para almacenamiento en frío
- Poliuretano rígido inyectado y acabado en aluminio gofrado
- Preparados para instalación en exterior

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar

**Características técnicas**

		500	800	1000
Volumen nominal	l	500	800	1000
Presión máx. servicio	bar	6	6	6
Temperatura máxima	°C	-10 ~ 95	-10 ~ 95	-10 ~ 95
Dimensiones				
Diámetro	mm	710	850	850
Altura	mm	1679	1729	2069
Peso	kg	110	140	155

Precios

	BAENER AF B10 500 - 800 I			BNRAF0500N	BNRAF0800N	REF.
	Acumulador de inercia			1.372,00 €	1.933,00 €	EUR
	BAENER AF B10 1000 - 1500 - 2000 I			BNRAF1000N	BNRAF1500N	BNRAF2000N REF.
	Acumulador de inercia			2.168,00 €	4.362,00 €	4.835,00 € EUR
	BAENER AF B10 2500 - 3000 - 4000 - 5000 I	BNRAF2500N	BNRAF3000N	BNRAF4000N	BNRAF5000N	REF.
	Acumulador de inercia	5.610,00 €	6.005,00 €	8.220,00 €	9.188,00 €	EUR


1500	2000	2500	3000	4000	5000
1500	2000	2500	3000	4000	5000
6	6	6	6	6	6
-10 ~ 95	-10 ~ 95	-10 ~ 95	-10 ~ 95	-10 ~ 95	-10 ~ 95
1100	1200	1350	1350	1500	1700
2275	2475	2445	2745	2834	2894
230	275	315	345	450	550

5
AÑOS
GARANTÍA

HIGIENICO

95°C
ACS

CTE

**BAECLEAN B10**

Productor instantáneo de ACS e inercia para calefacción.

Un acumulador higiénico es un dispositivo que almacena agua técnica y la calienta mediante un intercambiador de calor cuando se demanda agua caliente sanitaria (ACS). De esta forma, se evita el riesgo de legionela y se optimiza el rendimiento de la caldera. Además, el acumulador higiénico puede proporcionar inercia térmica para el sistema de calefacción, lo que permite regular mejor la temperatura y ahorrar energía.

- Tanque de almacenamiento de agua de acero al carbono
- El aislamiento térmico garantiza pérdidas mínimas de calor
- Carcasa externa en PVC gris

OPCIONAL

- Resistencia de apoyo para calentamiento auxiliar
- Montaje exterior



Características técnicas		200	300	500	800	1000	1500	2000
Volumen nominal	l	200	300	500	800	1000	1500	2000
Presión máx. servicio	bar	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura máxima acumulador	°C	95	95	95	95	95	95	95
Material	Acero al carbono							
Intercambiadores max		1	1	1	1	1	1	1
Superficie de intercambio	m²	1,5	2,6	4	6	7,5	10	10
Presión máx. serpentín	bar	10	10	10	10	10	10	10
Material serpentín	Inoxidable 316 L Corrugado DN 25							
Dimensiones								
Diámetro	mm	600	650	750	990	990	1200	1300
Altura	mm	1197	1357	1630	1760	2090	2200	2420
Peso	kg	44	55	104	136	172	236	315

Precios

	BAECLEAN B10 200 - 300 - 500 l	BCLNS0200N	BCLNS0300N	BCLNS0500N	REF.
	Acumulador higiénico	1.734,00 €	1.924,00 €	2.273,00 €	EUR
	Producción de ACS y calefacción				
	Serpentines al paso				
	BAECLEAN B10 800 - 1000 - 1500 - 2000 l	BCLNS0800N	BCLNS1000N	BCLNS1500N	BCLNS2000N REF.
	Acumulador higiénico	2.825,00 €	3.126,00 €	4.398,00 €	5.092,00 € EUR
	Producción de ACS y calefacción				
	Serpentines al paso				

Accesorios

	RESISTENCIA 1,5 kW para depositos de 200-2000 l	RSTKPE015M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	130,00 €	EUR
	RESISTENCIA 3 kW para depositos de 200-2000 l	RSTKPE030M	REF.
	Conjunto resistencia monofásica con termostato	147,00 €	EUR

SERVICIOS **BAETULENN**
CARE

I. AEROTERMIA

ASESORAMIENTO EN OBRA:

Baetulenn a través de sus Consultores técnicos y técnicos de post-venta, ofrecerá a sus clientes profesionales asesoramiento, explicaciones y recomendaciones de nuestros equipos y sus sistemas, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garantice la óptima ejecución.

- Los equipos deben estar en obra.

PUESTA EN MARCHA:

La puesta en marcha comprende la verificación de las conexiones, la configuración de los equipos, así como la explicación del funcionamiento y manejo nivel usuario.

- Unidades en ubicaciones definitivas.
- Instalaciones eléctricas completas.
- Instalaciones hidráulicas terminadas, comprobadas de estanqueidad y con posibilidad de disipación de calor.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:

Baetulenn a través de su departamento BAETULENN CARE ofrece ampliaciones de garantía y mantenimientos de los equipos de aerotermia.

II. SOLARTERMIA

ASESORAMIENTO EN OBRA:

Baetulenn a través de sus Consultores técnicos y técnicos de post-venta, ofrecerá a sus clientes profesionales asesoramiento, explicaciones y recomendaciones de nuestros equipos y sus sistemas, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garantice la óptima ejecución.

- Los equipos deben estar en obra

PUESTA EN MARCHA:

La puesta en marcha comprende la verificación de las conexiones, la comprobación de todos los elementos del primario solar, y la configuración de los equipos (BAESUNIC B30). Obligatoria para la activación de la garantía.

- Acceso habilitado al campo solar.
- Circuito solar sin líquido.
- Sistema de llenado preparados y en presencia del instalador.

Circuito comprobado de estanqueidad y enjuagado.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:

Baetulenn a través de su departamento BAETULENN CARE ofrece ampliaciones de garantía y mantenimientos de los equipos de solartermia.

III. CALDERAS

ASESORAMIENTO EN OBRA:

Baetulenn a través de sus Consultores técnicos y técnicos de post-venta, ofrecerá a sus clientes profesionales asesoramiento, explicaciones y recomendaciones de nuestros equipos y sus sistemas, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garantice la óptima ejecución.

- Los equipos deben estar en obra

PUESTA EN MARCHA:

La puesta en marcha comprende la puesta en servicio de la caldera y la verificación del correcto funcionamiento. Obligada para la activación de la garantía.

- Suministro de gas, eléctrico y de agua completado.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA:

Baetulenn a través de su departamento BAETULENN CARE ofrece ampliaciones de garantía y mantenimientos de las calderas.

IV. ACUMULADORES

ASESORAMIENTO EN OBRA:

Baetulenn a través de sus Consultores técnicos y técnicos de post-venta, ofrecerá a sus clientes profesionales asesoramiento, explicaciones y recomendaciones de nuestros equipos y sus sistemas, con el objetivo de que estos sean instalados correctamente y garantice la óptima ejecución.

- Los equipos deben estar en obra

GARANTÍA:

Los productos de acumulación deben cumplir con el Documento de BAETULENN GARANTÍA Y CALIDAD de AGUA.

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN

Horas de Trabajo	
Horas de técnico	65,00 €
Horas de desplazamineto	35,00 €
Desplazamiento	
Km (Aplicable a partir de 60 km desde el SAT OFICIAL)	1,30 €
Dietas	
½ Dieta	30,00 €
Dieta completa	195,00 €

AEROTERMIA

BAELUC	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha	No necesaria
BAEHEAT	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha 15 - 65 kW	270,00 €
Puesta en Marcha 95 - 390 kW	315,00 €
BAECAL B10 / B20	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha BAECAL B10	225,00 €
Puesta en Marcha BAECAL B20	250,00 €
BAETHERM B30	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha BAETHERM B30 6-12-16 kW	225,00 €
Puesta en Marcha BAETHERM B30 20-40-80 kW	270,00 €
BAEPOOL B10 / B20	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha BAEPOOL B10	No necesaria
Puesta en Marcha BAEPOOL B20	No necesaria

CALDERAS

BAEDENS B30	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha	Sin Coste
BAEDENS B30 45 - 150 kW	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha	160,00 €
Puesta en Marcha BAEDENS B30 adicional cascada	80,00 €

SOLARTERMIA

BAESOL B10	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha (BAESUNIC)	120,00 €
BAESOL B20	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha (BAESUNIC)	120,00 €

FOTOVOLTAICA

BAEVOLT B20	
Asesoramiento en Obra - Por hora	65,00 €
Puesta en Marcha	Consultar

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Mantenimiento + 1 año de garantía	Consultar
Mantenimiento + 2 años de garantía	Consultar

CONDICIONES DE VENTA

I. CONCEPTOS

FABRICANTE:

Baetulenn Technik, SL, en adelante BAETULENN, sociedad mercantil que diseña y comercializa los productos bajo la marca BAETULENN y que se incluyen en esta tarifa.

CLIENTE:

Comprador profesional de los productos BAETULENN.

PRODUCTO:

Objetos y servicios derivados que se incluyen en esta tarifa.

II. APLICACIÓN

Las Condiciones Generales de Venta son de aplicación en todas las operaciones comerciales entre el fabricante y el cliente, el cliente acepta en su relación comercial con BAETULENN estas condiciones, y excluye la aplicación de las condiciones de compra del cliente.

III. PRECIOS

Nuestros precios se entenderán para mercancía EXWORKS, y serán válidos durante el periodo indicado en la misma. No obstante, BAETULENN se reserva el derecho a modificar los precios por variaciones de materias primas o costes de derivados de la fabricación.

IV. IMPUESTOS

Todos los impuestos aplicables a los productos BAETULENN serán por cuenta del cliente.

IV. CONDICIONES DE PAGO

Las facturas se pagarán al contado, salvo que se acuerde otro tipo de pago, siempre serán plazos máximos aceptados los establecidos por la ley 15/2010, de 5 de julio.

El pago de la primera operación por parte del cliente será siempre contado, y no se permitirá la retención de pagos por cuenta del cliente.

V. RESERVA DE DOMINIO

BAETULENN se reserva la propiedad sobre los productos entregados hasta tanto no haya percibido íntegramente el pago de la misma. El fabricante está facultado para recuperar los bienes y el cliente estará obligado a devolverlos si el cliente no cumple el contrato. El cliente deberá proteger y cuidar los productos.

Sin perjuicio del derecho de reserva de dominio, el cliente está facultado para revender el producto en el ámbito de sus actividades ordinarias y para el uso del producto, siempre que cumpla las obligaciones resultantes de este capítulo y esté al corriente de pago.

VI. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son sólo orientativos, BAETULENN en ningún caso será responsable de las demoras en entregas debidas a causas ajenas.

VII. EMBALAJE

El fabricante utilizará en cada producto el embalaje que considere adecuado. Cualquier embalaje que demande el cliente se facturará al cliente como una opción del producto.

VIII. RECEPCIÓN

El cliente deberá examinar el producto entregado en el plazo de 24 h, si el cliente detectara errores o defectos en el envío deberá comunicarlo al fabricante.

Si el cliente en el plazo de 24 h después de la entrega no reclamará ningún error o defecto, se considerará que el cliente ha recibido el producto con plena conformidad.

IMPORTANTE

Las incidencias causadas en el transporte **DEBEN QUEDAR REFLEJADAS EN EL ALBARÁN DE TRANSPORTE** del transportista. Una vez anotada la incidencia en el albarán de entrega, dispone de 24 horas para hacer la reclamación.

IX. GARANTÍA

Su producto Baetulenn está garantizado por: Baetulenn Technik, SL, Av. Maresme, 44 - 46 08918 Badalona (Barcelona) Spain, frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de tres años a partir de su fecha de adquisición. Durante el periodo especificado, Baetulenn reparará cualquier defecto o funcionamiento defectuoso del producto.

Para que su producto pueda ser reparado, debe ponerse en contacto con BAETULENN CARE, www.baetulenn.com info@baetulenn.com, presente su Certificado de Garantía cumplimentado, que se adjunta.

Para productos de acumulación de agua (BAESOL B30 gama completa, BAELUC gama completa, BAETANC gama completa, BAENER gama completa y BAECLEAN) léase el documento Garantía y calidad de agua.

Para calderas > 50 kW léase el documento de Calidad de Agua para calderas de Condensación.

Para placas solar térmicas léase el documento respectivo para cada modelo.

GARANTÍA LIMITADA

Si no tiene el Certificado de Garantía o está incompleto, o no ha registrado su producto anteriormente con nosotros para la cobertura de garantía, puede proporcionar en su lugar una prueba razonable de la fecha en que se adquirió el producto. Esta garantía puede transferirse mediante una transferencia de propiedad del producto para el cual se reclama el servicio de garantía, teniendo en cuenta no obstante que el periodo de garantía empecerá a ejecutarse a partir de la fecha en que se adquirió el producto por primera vez.

En la medida permitida por la ley, Baetulenn no será responsable de las pérdidas, daños o inconvenientes indirectos, incidentales o consecuentes, resultantes de cualquier defecto o funcionamiento defectuoso o de una instalación incorrecta. Bajo ninguna circunstancia Baetulenn será responsable en una cantidad superior al precio de compra del producto.

Si el producto sólo se pudiera reparar modificando o demoliendo la construcción en la se encuentre, la garantía no cubrirá ningún coste o gasto relacionado con dicha modificación o demolición.

Las modificaciones realizadas de manera inapropiada o incorrecta anularán esta garantía.

Excepto en lo relacionado con las prohibiciones implícitas de la ley aplicable, todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, tanto si se derivan de una ley, estatuto, operación o práctica comercial, incluidas las garantías implícitas de comercialidad, calidad y aptitud para el fin propuesto, quedarán excluidas y no se aplicarán en esta garantía. Cuando exista alguna prohibición bajo la ley aplicable, las provisiones de esta garantía por escrito se añadirán a y no modificarán o suprimirán las garantías estatutarias y otros derechos y remedios incluidos en cualquier legislación aplicable.

La información facilitada con el registro de la garantía o al solicitar asistencia técnica en garantía podrá ser utilizada por Baetulenn. Esta información la mantenemos archivada para disponer de un registro de su adquisición y de los servicios que le hemos proporcionado y para ponernos en contacto con usted en caso de una revisión de producto u otros temas relacionados con el uso o servicio del producto. Si desea acceder a sus datos personales, o si tiene alguna pregunta o corrección relacionada con esta información y con nuestra política de privacidad, póngase en contacto con nosotros en la dirección que se ha indicado anteriormente. Nos reservamos el derecho a cambiar esta política de privacidad. Ningún tercero está autorizado a dar en nombre de Baetulenn garantía alguna distinta a la precedente. Guarde este certificado de Garantía limitada por si fuera necesario utilizarlo.

X. JURISDICCIÓN

Para la interpretación de este contrato, así como de la ejecución de las obligaciones de pago que sean consecuencia de las relaciones derivadas del mismo, las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que corresponder o les fuera dado invocar, se someten a los Juzgados y Tribunales de Badalona para cuantas cuestiones pudieran surgir.

BAETULENN
TECHNIK, SL

Av. Maresme, 44

08918 Badalona (Barcelona)

+34 933 887 175

info@baetulenn.com